

Comune di Roma (RM)

PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO

Relazione tecnica e di calcolo

Impianto: Impianto Elettrico BT

Committente: Mario ROSSI

Indirizzo: Via Verdi, 1 - Roma (RM)

Roma, 12/12/2017

Il Tecnico
(ing. Paolo BIANCHI)

STUDIO DI PROGETTAZIONE BIANCHI
ing. BIANCHI Paolo
via Italia, 1
Roma (RM)
06123456777 - 06123456788
pbianchi@acca.it



Copyright ACCA software S.p.A.

INDICE

INDICE	2
DATI GENERALI	3
Committente	3
Tecnico	3
Edificio	3
NORME DI RIFERIMENTO	4
Norme	4
PREMESSA	8
Contesto di riferimento	8
Criteri utilizzati per le scelte progettuali	8
Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati	8
METODI DI CALCOLO	9
Corrente di impiego I_b	9
Caduta di tensione	9
Correnti di corto circuito	9
Corrente di corto circuito massima	10
Corrente di corto circuito minima	11
Dimensionamento	12
Dimensionamento del cavo	12
Dimensionamento del conduttore di neutro	12
Dimensionamento del conduttore di protezione	13
Protezione dal sovraccarico (Norma CEI 64-8/4 - 433.2)	13
Protezione dalle correnti di corto circuito (Norma CEI 64-8/4 - 434.3)	13
Protezione contro i contatti indiretti	14
DATI IMPIANTO	15
ALIMENTAZIONE "Allaccio ENEL"	15
Quadro "Quadro Principale"	16
Circuito "Generale"	17
Circuito "Luci_Ext"	19
Circuito "Prese_Giorno"	22
Circuito "Prese_Notte"	24
Circuito "Luci_Giorno"	27
Circuito "Luci_Notte"	29
Circuito "Prot_Idro"	32
Circuito "Prot_Luci"	34
Circuito "Prot_Prese"	37
Circuito "Pompe Cal."	39
Dati carichi	43
Riepilogo cavi	46

DATI GENERALI

Committente

Nome Cognome	Mario ROSSI
Codice Fiscale	MRRRSS1234567891
P.IVA	12345678901
Indirizzo	via Roma, 1
CAP - Comune	00100 Roma (RM)
Telefono	0612345678
Fax	0612345678
E-mail	mrossi@acca.it

Tecnico

Nome Cognome	Paolo BIANCHI
Qualifica	ing.
Ragione Sociale	STUDIO DI PROGETTAZIONE BIANCHI
Codice Fiscale	PLLBNN1234567899
P.IVA	12345678901
Data di nascita	10/12/1970
Luogo di nascita	RO
Albo	Ingegneri
Provincia Iscrizione	RM
Numero Iscrizione	000000
Indirizzo	via Italia, 1
CAP - Comune	00100 Roma (RM)
Telefono	06123456777
Fax	06123456788
E-mail	pbianchi@acca.it

Edificio

Denominazione	Casa indipendente
Indirizzo	Via Verdi, 1
CAP - Comune	00100 Roma (RM)
Zona soggetta a gelo	Si
Zona sismica	Si

NORME DI RIFERIMENTO

Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

Norme

D.Lgs. 9/4/08 n.81	TESTO UNICO sulla salute e sicurezza sul lavoro e succ. mod. e int.
D.Lgs. 3/8/09 n.106	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Legge 186/68	Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
DPR 151 01/08/11	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
D.Lgs. 22/01/08 n. 37	Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
CEI 64-8	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.
CEI 64-8/1	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1: oggetto, scopo e principi fondamentali.
CEI 64-8/2	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 2: definizioni.
CEI 64-8/3	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 3: caratteristiche generali.
CEI 64-8/4	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 4: prescrizioni per la sicurezza.
CEI 64-8/5	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 5: scelta ed installazione dei componenti elettrici.
CEI 64-8/6	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: verifiche.
CEI 64-8/7	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7: ambienti ed applicazioni particolari.
CEI 64-8; V1	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Contiene modifiche ad alcuni articoli nonché correzioni di inesattezze riscontrate in alcune Parti della Norma CEI 64-8.
CEI 64-8; V2	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. La Variante si è resa necessaria in seguito alla pubblicazione di nuovi documenti CENELEC della serie HD 60364.
CEI 64-8; V3	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Contiene il nuovo Allegato A della Parte 3: "Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto" e modifiche ad alcuni articoli della Norma CEI 64-8 in seguito al contenuto dell'Allegato A.
CEI 64-50	Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
CEI 64-12	Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale.
CEI 11-17	Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
CEI 0-2	Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
CEI 17-113	Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali.
CEI 17-114	Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza.
CEI 23-48	Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali
CEI 23-49	Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 2: prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed

	apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.
CEI 23-51	Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazione fisse per uso domestico e similare.
CEI 31-30	Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: classificazione dei luoghi pericolosi
CEI 31-33	Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).
CEI 31-35	Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili.
CEI 0-10	Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
CEI 81-10/1	Protezione contro i fulmini. Principi generali.
CEI 81-10/2	Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio.
CEI 81-10/3	Protezione contro i fulmini. Parte 3: danno materiale alle strutture e pericolo per le persone.
CEI 81-10/4	Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture.
CEI-UNEL 35026	Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.
CEI-UNEL 35024/1	Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
CEI-UNEL 35023	Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di isolamento non superiore a 4. Cadute di tensione.
CEI 3-50	Segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature. Parte 2: Segni originali.
CEI 0-10	Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
CEI 0-11	Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza
CEI 64-100/1	Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 1: Montanti degli edifici.
CEI 64-100/2	Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti).
CEI 64-13	Guida alla Norma CEI 64-4. "Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico".
CEI 64-14	Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.
CEI 64-17	Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri.
CEI 64-4	Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico.
CEI 64-51	Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per centri commerciali.
CEI 64-53	Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale.
CEI 64-54	Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per i locali di pubblico spettacolo.
CEI 64-55	Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per le strutture alberghiere.
CEI 64-56	Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per locali ad uso medico.
CEI 64-57	Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per impianti di piccola produzione distribuita.
CEI 34-22	Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Apparecchi di illuminazione di emergenza.
CEI 34-111	Sistemi di illuminazione di emergenza.
CEI 23-50	Spine e prese per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali.
CEI 11-25	Correnti di cortocircuito nei sistemi trifase in corrente alternata. Parte 0: calcolo delle correnti.

Inoltre dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate e le prescrizioni di Autorità Locali, VV.F., Ente distributore di energia elettrica, Impresa

telefonica, ISPESL, ASL, ecc.

PREMESSA

Contesto di riferimento

L'edificio denominato "Casa indipendente" ha le seguenti caratteristiche: Edificio isolato destinato a civile abitazione.

Di seguito è descritta la destinazione d'uso: Civile abitazione.

Gli impianti all'interno sono installati in ambienti totalmente protetti dalle intemperie, nei quali si esclude totalmente l'uso di sostanze corrosive che possano modificare le caratteristiche dei componenti installati.

Criteri utilizzati per le scelte progettuali

Per soddisfare i requisiti dell'impianto elettrico, si sono fissati questi due fondamentali obiettivi:

- la flessibilità nel tempo: la facilità d'adeguamento dell'installazione alle mutevoli esigenze abitative ed organizzative;
- la sicurezza ambientale: intesa come protezione delle persone e delle cose, che in qualche modo debbano interagire con l'ambiente in piena coerenza con la norma CEI 64-8.

Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati sono adatti all'ambiente in cui sono installati e hanno caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi sono rispondenti alle norme CEI ed alle Tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. Inoltre tutti i materiali ed apparecchi per i quali è prevista la concessione del marchio di qualità sono muniti del contrassegno IMQ.

METODI DI CALCOLO

Di seguito riportiamo i parametri e la modalità di calcolo dei circuiti e di scelta delle protezioni, in accordo a quanto previsto dalle norme CEI.

Corrente di impiego I_b

Il valore efficace della corrente di impiego, per i circuiti terminali, può essere così calcolato:

$$I_b = (K_u \cdot P) / (k \cdot V_n \cdot \cos \varphi) \quad [\text{A}] \quad (1.1)$$

dove:

- k è pari a 1 per circuiti monofase o a $\sqrt{3}$ per circuiti trifase
- K_u è il coefficiente di utilizzazione moltiplicativo della potenza nominale di ciascun carico e assume valori compresi tra [0..1]
- P è la potenza totale dei carichi [W]
- V_n è il valore efficace della tensione nominale del sistema [V]
- $\cos \varphi$ è il fattore di potenza.

Nel caso di circuiti di distribuzione che alimentano più circuiti derivati che potrebbero essere non tutti di tipo terminale:

$$I_b = K_c \cdot (I_{d,1} + \dots + I_{d,n}) \quad [\text{A}] \quad (1.2)$$

dove:

- K_c è il coefficiente di contemporaneità moltiplicativo dei circuiti derivati simultaneamente utilizzati
- $I_{d,j}$ è il fasore della corrente del j -mo circuito derivato.

Caduta di tensione

La caduta di tensione in un cavo può essere così calcolata:

$$\Delta V_c = k (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \sin \varphi) \cdot L \cdot I_b \quad [\text{V}] \quad (1.3)$$

$$\Delta V_c \% = \Delta V_c / V_n \quad [\text{V}] \quad (1.4)$$

dove:

- ΔV_c = caduta di tensione del cavo [V]
- V_n = tensione nominale [V]
- $k = 2$ per circuiti monofase, $\sqrt{3}$ per circuiti trifase
- R è la resistenza specifica del cavo [Ω/m]
- X è la reattanza specifica del cavo [Ω/m]
- L è la lunghezza del cavo [m]
- I_b è la corrente di impiego [A].

Correnti di corto circuito

Il valore efficace della corrente di corto circuito I_{cc} nel punto di guasto può essere calcolato come:

$$I_{cc} = V_n / (k Z_{cc}) \quad [\text{A}] \quad (1.5)$$

dove Z_{cc} è l'impedenza complessiva della rete a monte del punto considerato.

Sistema TT

Nel caso di un sistema di distribuzione TT, per caratterizzare la rete a monte del punto di consegna si richiedono i valori presunti della corrente di corto circuito trifase ($I_{cc, \text{tr}}$) e della corrente di corto circuito fase-neutro ($I_{cc, \text{f-n}}$) forniti dall'ente erogatore di energia elettrica.

Dal valore $I_{cc, tr}$, si ricava l'impedenza totale della rete a monte del punto di consegna:

$$Z_{of} = V_n / \sqrt{3} \cdot I_{cc, tr} \quad [\Omega] \quad (1.6)$$

dove:

- V_n è il valore della tensione nominale del sistema [V]

La resistenza e la reattanza si ottengono per mezzo del fattore di potenza in corto circuito $\cos \varphi_{cc}$:

$$R_{of} = Z_{of} \cdot \cos \varphi_{cc} \quad [\Omega] \quad (1.7)$$

$$X_{of} = Z_{of} \cdot \sin \varphi_{cc} = \sqrt{(Z_{of}^2 - R_{of}^2)} \quad [\Omega] \quad (1.8)$$

Di seguito è riportata la tabella in cui sono presenti i valori di $\cos \varphi_{cc}$ in funzione del valore di I_{cc} :

I_{cc} (kA)	$\cos \varphi_{cc}$
$I_{cc} \leq 1.5$	0.95
$1.5 < I_{cc} \leq 3$	0.9
$3 < I_{cc} \leq 4.5$	0.8
$4.5 < I_{cc} \leq 6$	0.7
$6 < I_{cc} \leq 10$	0.5
$10 < I_{cc} \leq 20$	0.3
$20 < I_{cc} \leq 50$	0.25
$50 < I_{cc}$	0.2

Tabella CEI EN 60947-2 Class. 17-5

Dal valore di $I_{cc, f-n}$ si ricava la somma delle impedenze di fase e di neutro a monte del punto di consegna . Tale valore è necessario per effettuare il calcolo della corrente di corto circuito in caso di guasto fase-neutro in un punto qualunque del sistema TT:

$$Z_{ofn} = V_n / \sqrt{3} \cdot I_{cc, f-n} \quad [\Omega] \quad (1.9)$$

Quindi si ricavano le componenti resistive e reattive:

$$R_{ofn} = Z_{ofn} \cdot \cos \varphi_{cc} \quad [\Omega] \quad (1.10)$$

$$X_{ofn} = Z_{ofn} \cdot \sin \varphi_{cc} = \sqrt{(Z_{ofn}^2 - R_{ofn}^2)} \quad [\Omega] \quad (1.11)$$

Utilizzando la formula 1.5, le correnti di corto circuito I_{cc} nel punto di guasto possono essere calcolate usando le seguenti formule:

$$\text{- } I_{cc} \text{ trifase} \quad I_{cc, tr} = V_n / \sqrt{3} \cdot \sqrt{((R_{of} + R_l)^2 + (X_{of} + X_l)^2)} \quad [A] \quad (1.12)$$

$$\text{- } I_{cc} \text{ fase-fase} \quad I_{cc, f-f} = V_n / 2 \cdot \sqrt{((R_{of} + R_l)^2 + (X_{of} + X_l)^2)} \quad [A] \quad (1.13)$$

$$\text{- } I_{cc} \text{ fase-neutro} \quad I_{cc, f-n} = V_n / \sqrt{3} \cdot \sqrt{((R_{ofn} + R_l + R_n)^2 + (X_{ofn} + X_l + X_n)^2)} \quad [A] \quad (1.14)$$

dove

- R_l e X_l sono la resistenza e la reattanza totale del conduttore di fase fino al punto di guasto [Ω]
- R_n e X_n sono la resistenza e la reattanza totale del conduttore di neutro fino al punto di guasto [Ω]

Corrente di corto circuito massima

La corrente massima si calcola nelle condizioni che originano i valori più elevati:

- all'inizio della linea, quando l'impedenza a monte è minima;
- considerando il guasto di tutti i conduttori quando la linea è costituita da più cavi in parallelo;

La massima corrente di c.to c.to si ha per guasto trifase simmetrico $I_{cc, tr}$.

Corrente di corto circuito minima

La corrente minima si calcola nelle condizioni che originano i valori più bassi:

- in fondo alla linea quando l'impedenza a monte è massima;
- considerando guasti che riguardano un solo conduttore per più cavi in parallelo;

La corrente di c.to c.to minima si ha per guasto monofase $I_{cc, f-n}$ o bifase $I_{cc, f-f}$.

Dimensionamento

Dimensionamento del cavo

L'art. 25.5 della Norma CEI 64-8 definisce portata di un cavo "il massimo valore della corrente che può fluire in una conduttura, in regime permanente ed in determinate condizioni, senza che la sua temperatura superi un valore specificato". In base a questa definizione, si può affermare che la portata di un cavo, indicata convenzionalmente con I_z , deriva:

- dalla capacità dell'isolante a tollerare una certa temperatura;
- dai parametri che influiscono sulla produzione del calore, quali ad esempio resistività e la sezione del conduttore;
- dagli elementi che condizionano lo scambio termico tra il cavo e l'ambiente circostante.

Quindi, per un corretto dimensionamento del cavo, si devono verificare:

$$I_z \geq I_b \quad (1.24)$$

$$\Delta V_c \leq \Delta V_M \quad (1.25)$$

dove:

- I_b è la corrente di impiego
- I_z la portata del cavo, cioè il valore efficace della massima corrente che vi può fluire in regime permanente
- ΔV_M è la caduta di tensione massima ammissibile per il cavo (la regola tecnica consiglia entro il 4% della tensione di alimentazione).

Dimensionamento del conduttore di neutro

Il conduttore di neutro deve avere almeno la stessa sezione dei conduttori di fase:

- nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori;
- nei circuiti trifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od uguale a 16 mm² se in rame od a 25 mm² se in alluminio.

Nei circuiti trifase i cui conduttori di fase abbiano una sezione superiore a 16 mm² se in rame oppure a 25 mm² se in alluminio, il conduttore di neutro può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro; [NOTA: la corrente che fluisce nel circuito nelle condizioni di servizio ordinario deve essere praticamente equilibrata tra le fasi]
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se in rame oppure a 25 mm² se in alluminio.

In ogni caso, il conduttore di neutro deve essere protetto contro le sovracorrenti in accordo con le prescrizioni dell'articolo 473.3.2 della norma CEI 64-8 riportate di seguito:

- a) quando la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale o equivalente a quella dei conduttori di fase, non è necessario prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro né un dispositivo di interruzione sullo stesso conduttore.
- b) quando la sezione del conduttore di neutro sia inferiore a quella dei conduttori di fase, è necessario prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro, adatta alla sezione di questo conduttore: questa rilevazione deve provocare l'interruzione dei conduttori di fase, ma non necessariamente quella del conduttore di neutro.

c) non è necessario tuttavia prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro se sono contemporaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni:

- il conduttore di neutro è protetto contro i cortocircuiti dal dispositivo di protezione dei conduttori di fase del circuito;
- la massima corrente che può attraversare il conduttore di neutro in servizio ordinario è chiaramente inferiore al valore della portata di questo conduttore.

Dimensionamento del conduttore di protezione

Le sezioni minime dei conduttori di protezione non devono essere inferiori ai valori in tabella; se risulta una sezione non unificata, deve essere adottata la sezione unificata più vicina al valore calcolato.

Sezione del conduttore di fase che alimenta la macchina o l'apparecchio S_F [mm ²]	Conduttore di protezione facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso tubo del conduttore di fase S_{PE} [mm ²]	Conduttore di protezione non facente parte dello stesso cavo e non infilato nello stesso tubo del conduttore di fase S_{PE} [mm ²]
$S_F \leq 16$	$S_{PE} = S_F$	2,5 se protetto meccanicamente, 4 se non protetto meccanicamente
$16 < S_F \leq 35$	$S_{PE} = 16$	$S_{PE} = 16$
$35 < S_F$	$S_{PE} = S_F/2$ nei cavi multipolari la sezione specificata dalle rispettive norme	$S_{PE} = S_F/2$ nei cavi multipolari la sezione specificata dalle rispettive norme

S_F : sezione dei conduttori di fase dell'impianto

S_{PE} : sezione minima del corrispondente conduttore di protezione

Protezione dal sovraccarico (Norma CEI 64-8/4 - 433.2)

Per la protezione dalla correnti di sovraccarico, la norma CEI 64-8 sez.4 par. 433.2, "Coordinamento tra conduttori e dispositivi di protezione" prevede che il dispositivo di protezione selezionato soddisfi le seguenti condizioni:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (1.26)$$

$$I_f \leq 1.45 I_z \quad (1.27)$$

dove:

- I_b è la corrente di impiego
- I_n la corrente nominale o portata del dispositivo di protezione
- I_z la corrente sopportabile in regime permanente da un determinato cavo senza superare un determinato valore di temperatura
- I_f la corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione che provoca il suo intervento entro un tempo convenzionale.

Protezione dalle correnti di corto circuito (Norma CEI 64-8/4 - 434.3)

Per la protezione dalle correnti di corto circuito, il dispositivo di protezione selezionato deve essere in grado di interrompere le correnti di corto circuito prima che tali correnti possano diventare pericolose. In particolare devono essere verificate le seguenti condizioni:

$$I_{ccMax} \leq P.d.i. \quad (1.28)$$

dove:

I_{ccMax} = Corrente di corto circuito massima

P.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione (I_k)

$$(I^2t) \leq K^2 S^2 \quad (1.29)$$

dove:

- (I^2t) è l'integrale di joule per la durata del corto circuito
- K è un parametro che dipende dal tipo di conduttore e isolamento (dipende dal calore specifico medio del materiale conduttore, dalla resistività del materiale conduttore, dalla temperatura iniziale e finale del conduttore)
- S è la sezione del conduttore
- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione.

La relazione (1.28) assicura che il dispositivo effettivamente interrompa la corrente di c.to c.to evitando conseguenze (incendio, ecc.). La condizione (1.29) assicura l'integrità del cavo oggetto del c.to c.to.

Protezione contro i contatti indiretti

Sistema TT (Norma CEI 64-8/4 - 413.1.4)

Nel caso di sistema TT, la protezione dai contatti indiretti è assicurata mediante l'uso di dispositivi di interruzione differenziale e la realizzazione di un impianto di terra che soddisfino la seguente condizione:

$$I_{dn} \leq U_f / R_E \quad (1.30)$$

dove:

- R_E è pari alla resistenza del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse
- U_f è pari a 25 V per i contatti in condizioni particolari, 50 V per i contatti in condizioni ordinarie
- I_{dn} è la corrente differenziale nominale d'intervento del dispositivo di protezione.

DATI IMPIANTO

Impianto elettrico in bassa tensione per civile abitazione.

Dati generali	
Tipo intervento	nuovo
Uso edificio	civile
Tipologia di utenza	singola unità abitativa

Nel successivo paragrafo vengono trattati i singoli circuiti dell'impianto.

ALIMENTAZIONE "Allaccio ENEL"

L'alimentazione "Allaccio ENEL" è un sistema di distribuzione di tipo TT con connessione monofase e con una tensione di esercizio di 230 V; tutti i circuiti saranno di tipo radiale.

La potenza della fornitura è pari a 6.0 kW.

La caduta di tensione massima calcolata è 3.98 %. (La C.d.T. massima ammessa è del 4.00%).

La resistenza di terra è pari a 100 Ω .

Correnti di c.to c.to presunte nel punto di consegna	
Corrente di c.to c.to trifase (I_{cc})	4.50 kA
Corrente di c.to c.to fase-neutro (I_{cc f-n})	2.60 kA

Contributo dei motori alla corrente di c.to c.to	
Somma potenze motori	0.0 kW
Coefficiente contemporaneità	1.00

Carichi a valle	
Fase	L1 N
Potenza attiva	5.265 kW
Potenza reattiva	2.075 kvar
cos ϕ	0.93
Corrente I_b	24.61 A

Quadro "Quadro Principale"

Quadro Principale.

Dati articolo	
Alimentazione	Allaccio ENEL
Piano	Piano Terra
Codice	E209C/36D
Marca	BTicino
Serie	Btdin
Descrizione	Btdin - quadro da incasso lamiera 36 DIN
Grado IP	IP30
Numero moduli DIN	36
Potenza dissipabile	75.00
HxLxP	590x340x90 (mm)

Dimensionamento protezioni	
Potere di interruzione	Icn/Icu
Norma CEI EN	60898-1
Metodo selezione In	In = Ib
Tensione limite di contatto (UI)	50 V


Circuiti		
Generale	Int. magnetotermico diff.	Potenza attiva: 5.265 kW - Tipo: Monofase
Luci_Ext	Interruttore magnetoterm.	Potenza attiva: 0.099 kW - Tipo: Monofase
Prese_Giorno	Interruttore magnetoterm.	Potenza attiva: 3.312 kW - Tipo: Monofase
Prese_Notte	Interruttore magnetoterm.	Potenza attiva: 3.312 kW - Tipo: Monofase
Luci_Giorno	Interruttore magnetoterm.	Potenza attiva: 0.141 kW - Tipo: Monofase
Luci_Notte	Interruttore magnetoterm.	Potenza attiva: 0.204 kW - Tipo: Monofase
Prot_Idro	Int. magnetotermico diff.	Potenza attiva: 1.200 kW - Tipo: Monofase
Prot_Luci	Int. magnetotermico diff.	Potenza attiva: 0.213 kW - Tipo: Monofase
Prot_Prese	Int. magnetotermico diff.	Potenza attiva: 3.378 kW - Tipo: Monofase
Pompe Cal.	Int. magnetotermico diff.	Potenza attiva: 0.960 kW - Tipo: Monofase

Circuito "Generale"


Dati	
Descrizione	Protezione Generale
Quadro	Quadro Principale
Fase	L1 N
Potenza attiva	5.265 kW
Potenza reattiva	2.075 kvar
Cos f	0.93
Corrente Ib	24.61 A
C.d.T. max a valle	3.29 %

Interruttore magnetotermico differenziale	
Codice	G8130/25AC
Marca	BTicino
Serie	Btdin45
Descrizione	Btdin45 - magn. diff. tipo AC 1 Polo+N 25A 30mA
Numero moduli DIN	4
Grado IP	
Poli	P+N
Tensione nominale Vn	230.00 V
Corrente In	25.00 A
Potere di interruzione Icn a 230V	4.500 kA
Corrente di sgancio termica Ir	25.00 A
Corrente di sgancio magnetica Ir	225.00 A
Tipo di curva	C
Tipo differenziale	AC
Tipo selettività	Istantaneo
Bobina	Interna
Immunizzazione	Non immunizzato
Corrente differenziale I _{dn}	0.03 A
Ritardo differenziale	0 s


Curva Energiapassante

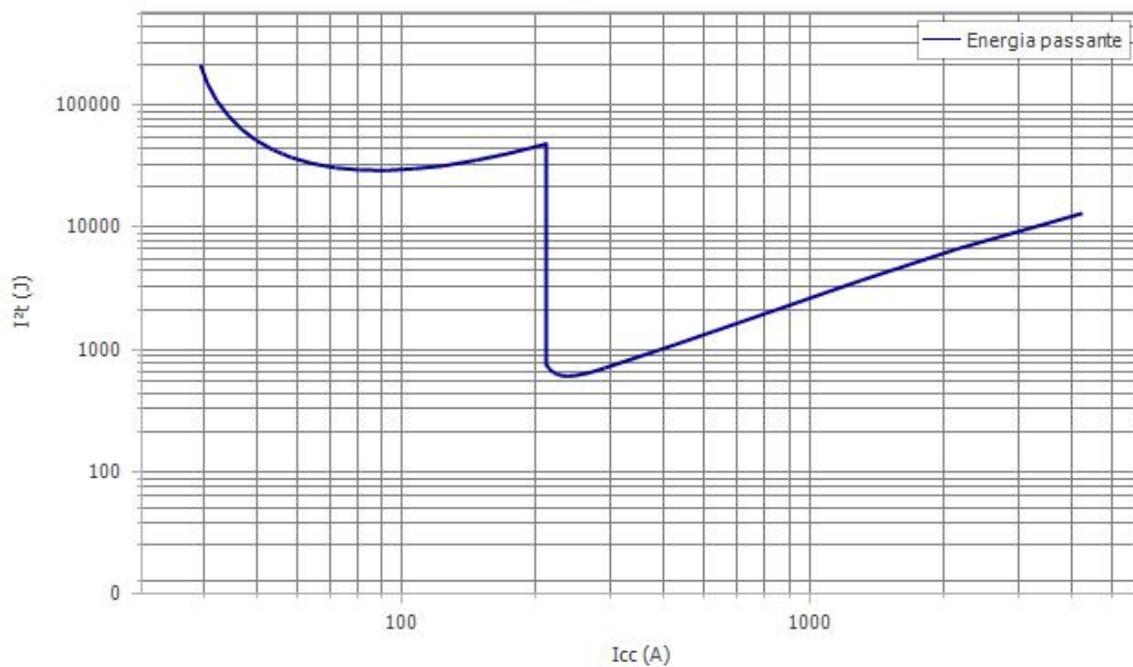

Curva d'intervento

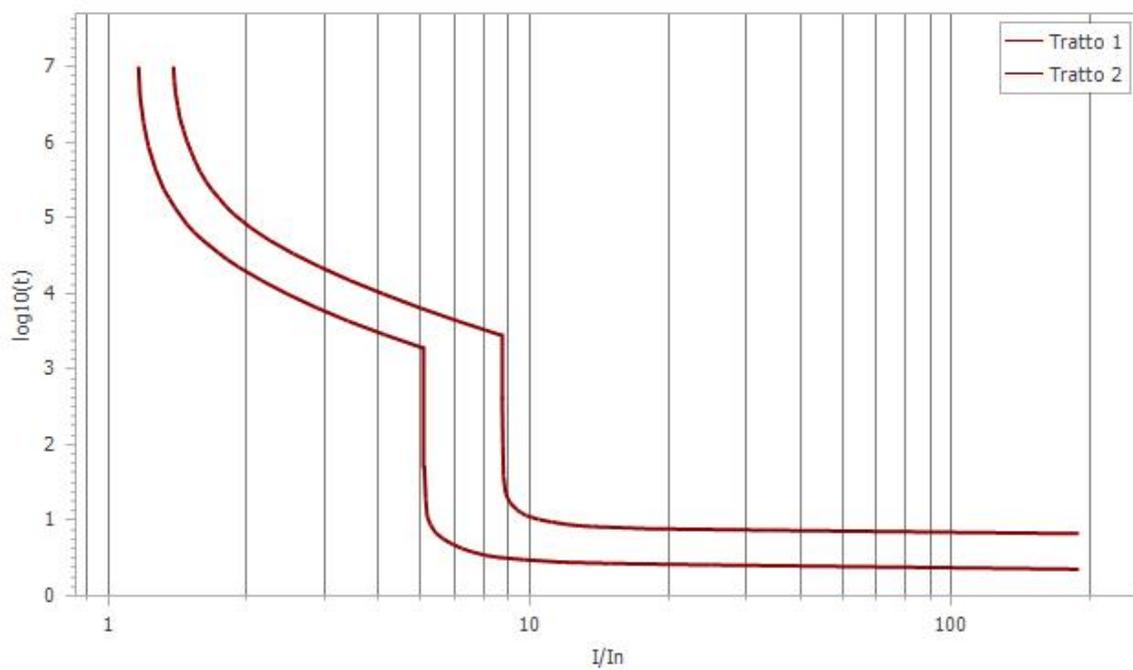

Intersezione

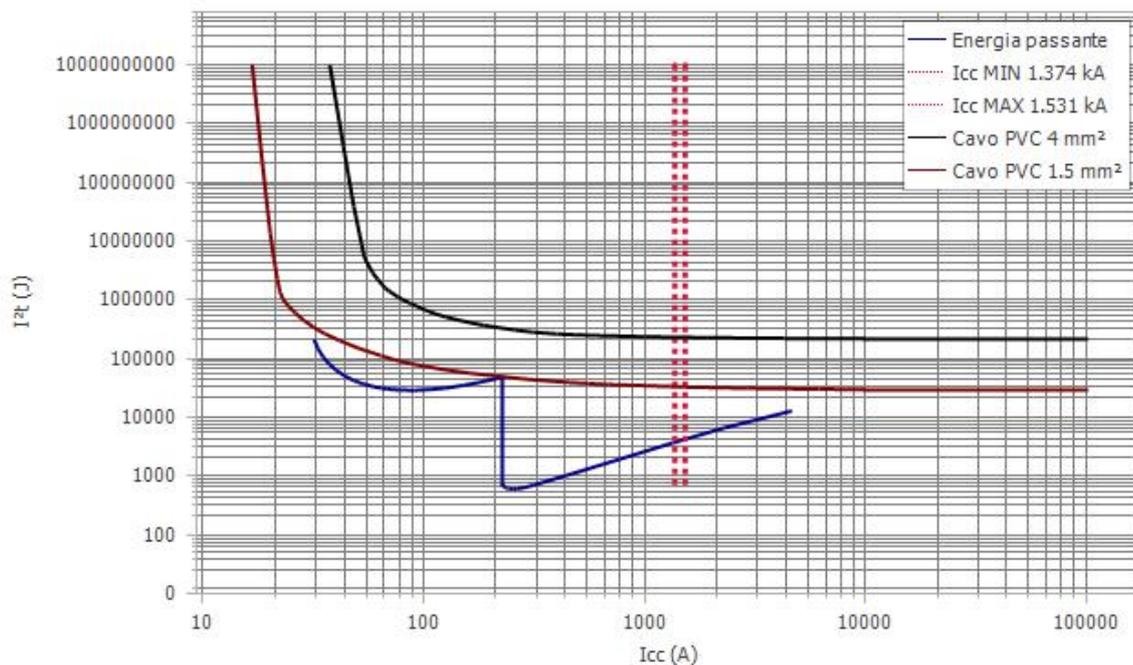

Verifiche	
$I_b \leq I_r$ (A)	$24.61 \leq 25.00$
$I_r \leq I_z$ (A)	$25.00 \leq 17.50$ (Cavi protetti da protezioni a valle)
	$I_r = I_n$
$I_{cc\ max} \leq I_k$ (kA)	$1.531 \leq 4.500$
	$I_k = I_{cn}$ a 230V
$R_t \leq (50/I_{dn})$	$100 \leq (50/0.03) \rightarrow 100 \leq 1\ 666.67$

Condizioni di guasto	
I_{cc} max	1.531 kA
I_{cc} min	1.374 kA
Correnti di c.to c.to	
I_{cc} f-n max	1.531 kA
I_{cc} f-n min	1.454 kA
Correnti di c.to c.to a valle	
I_{cc} f-n max	1.498 kA
I_{cc} f-n min	1.374 kA

Circuito "Luci_Ext"


Dati	
Descrizione	Linea Luci Esterne
Quadro	Quadro Principale
Fase	L1 N
Potenza attiva	0.099 kW
Potenza reattiva	0.000 kvar

Cos f	1.00
Corrente Ib	0.43 A
C.d.T. max a valle	0.11 %


Interruttore magnetotermico

Codice	F881NA/05
Marca	BTicino
Serie	Btdin45
Descrizione	Btdin45 - magnetot. 1 Polo+N curva C 0.5A 4.5kA
Numero moduli DIN	1
Grado IP	
Poli	P+N
Tensione nominale Vn	230.00 V
Corrente In	0.50 A
Potere di interruzione Icn a 230V	4.500 kA
Corrente di sgancio termica Ir	0.50 A
Corrente di sgancio magnetica Ir	4.50 A
Tipo di curva	C


Curva Energia passante

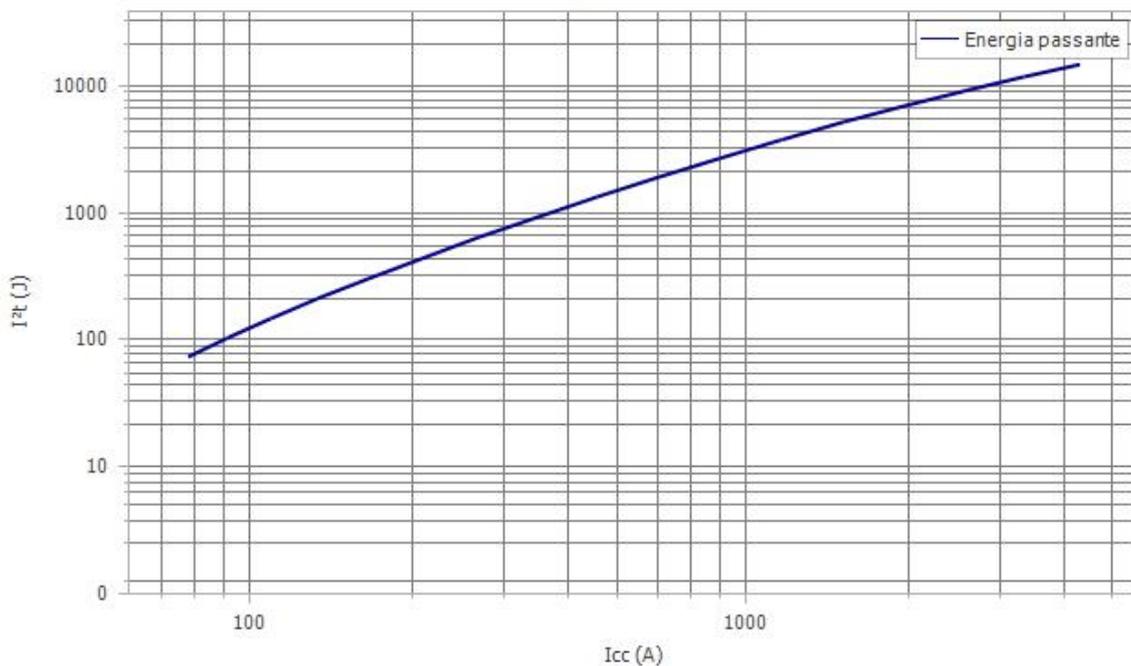

Curva d'intervento

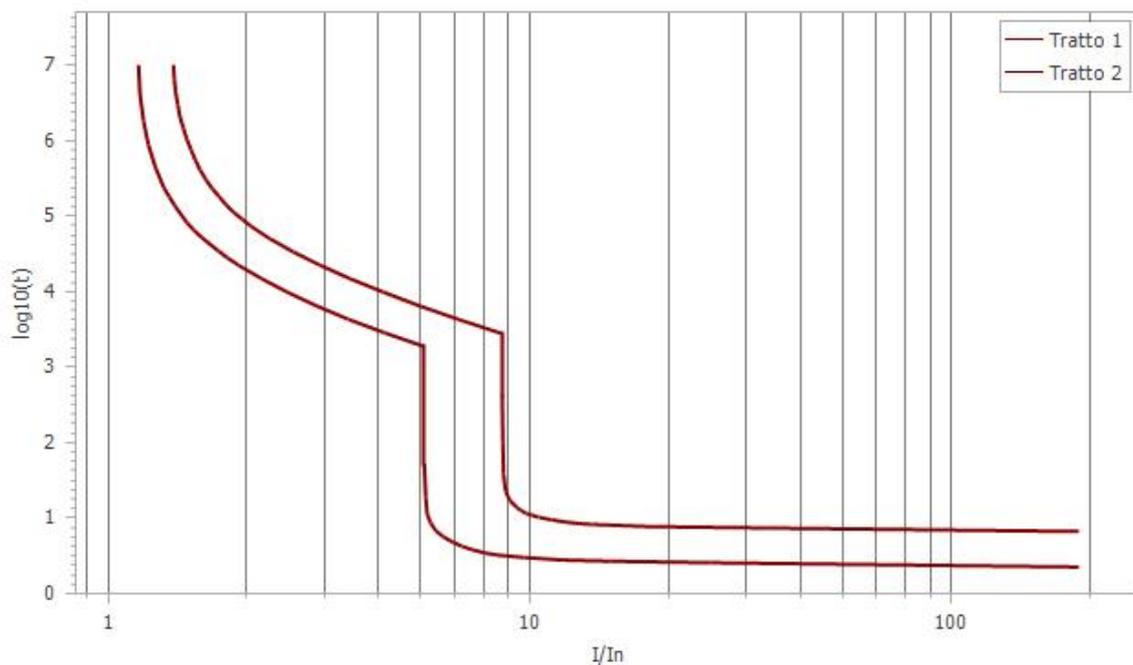

Intersezione

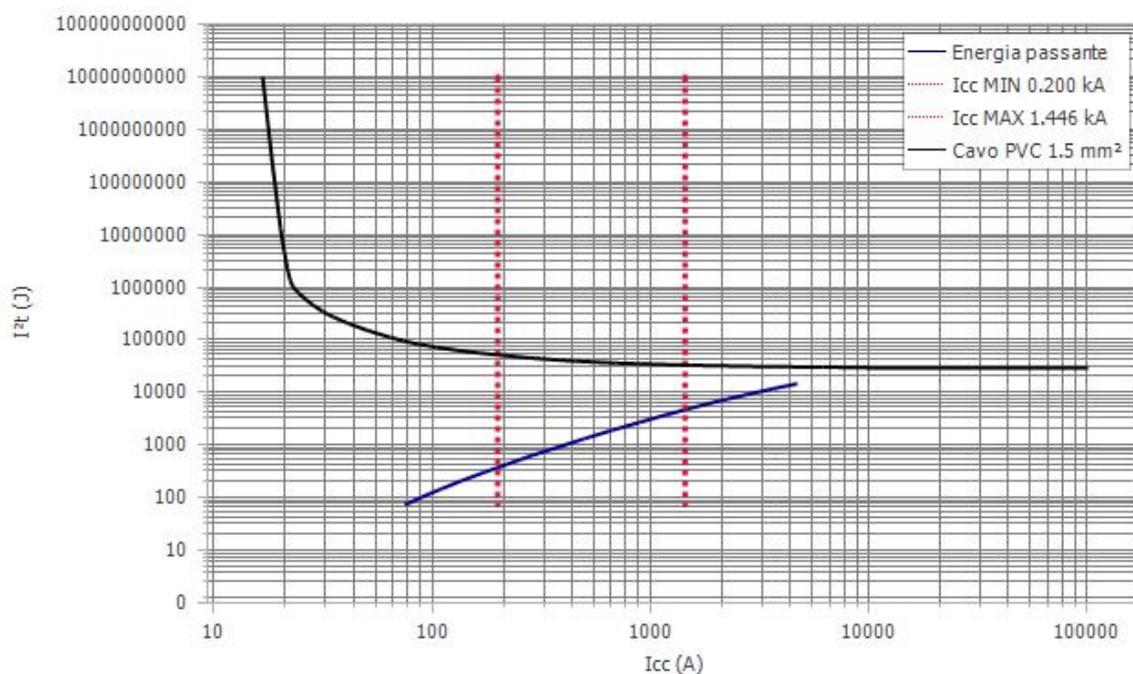

Verifiche	
$I_b \leq I_r$ (A)	$0.43 \leq 0.50$
$I_r \leq I_z$ (A)	$0.50 \leq 17.50$
	$I_r = I_n$
$I_{cc\ max} \leq I_k$ (kA)	$1.446 \leq 4.500$
	$I_k = I_{cn}$ a 230V
	La protezione protegge cavi a monte
$I_r \leq I_z$ (A)	$0.50 \leq 17.50$

Condizioni di guasto


Icc max	1.446 kA
Icc min	0.200 kA
Correnti di c.to c.to	
Icc f-n max	1.446 kA
Icc f-n min	1.374 kA
Correnti di c.to c.to a valle	
Icc f-n max	0.970 kA
Icc f-n min	0.200 kA

Circuito "Prese_Giorno"


Dati	
Descrizione	Linea Prese Soggiorno
Quadro	Quadro Principale
Fase	L1 N
Potenza attiva	3.312 kW
Potenza reattiva	1.604 kvar
Cos f	0.90
Corrente Ib	16.00 A
C.d.T. max a valle	3.24 %

Interruttore magnetotermico	
Codice	F810N/16
Marca	BTicino
Serie	Btdin45
Descrizione	Btdin45 - magnetot. 1 Polo+N curva C 16A 4.5kA
Numero moduli DIN	2
Grado IP	
Poli	P+N
Tensione nominale Vn	230.00 V
Corrente In	16.00 A
Potere di interruzione Icn a 230V	4.500 kA
Corrente di sgancio termica Ir	16.00 A
Corrente di sgancio magnetica Ir	144.00 A
Tipo di curva	C


Curva Energiapassante

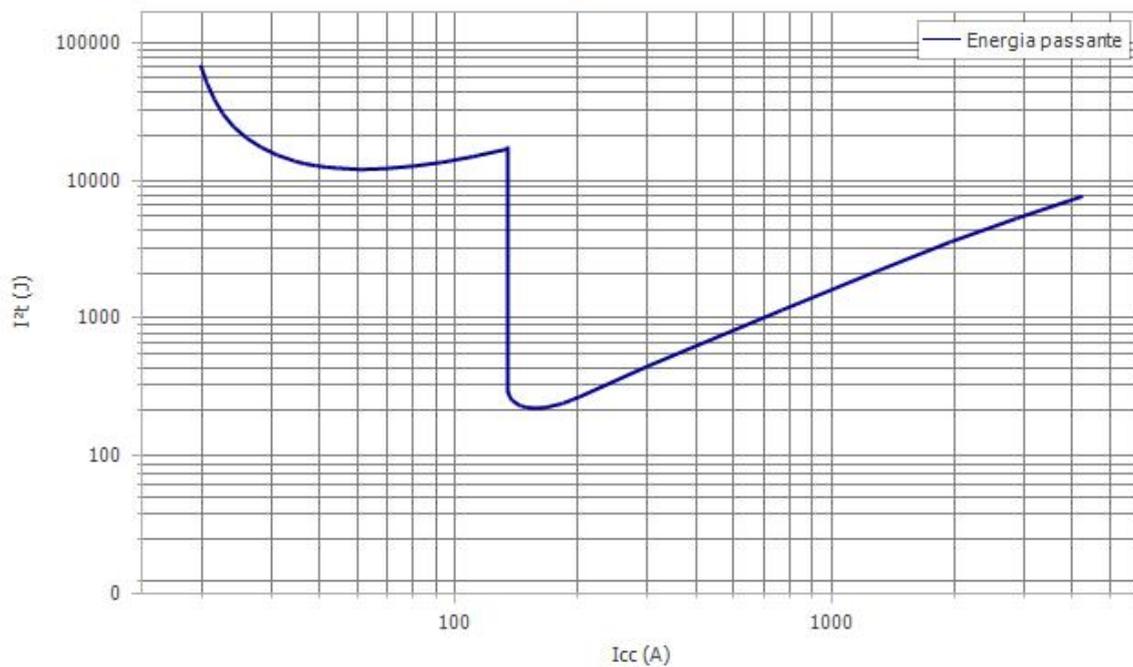

Curva d'intervento

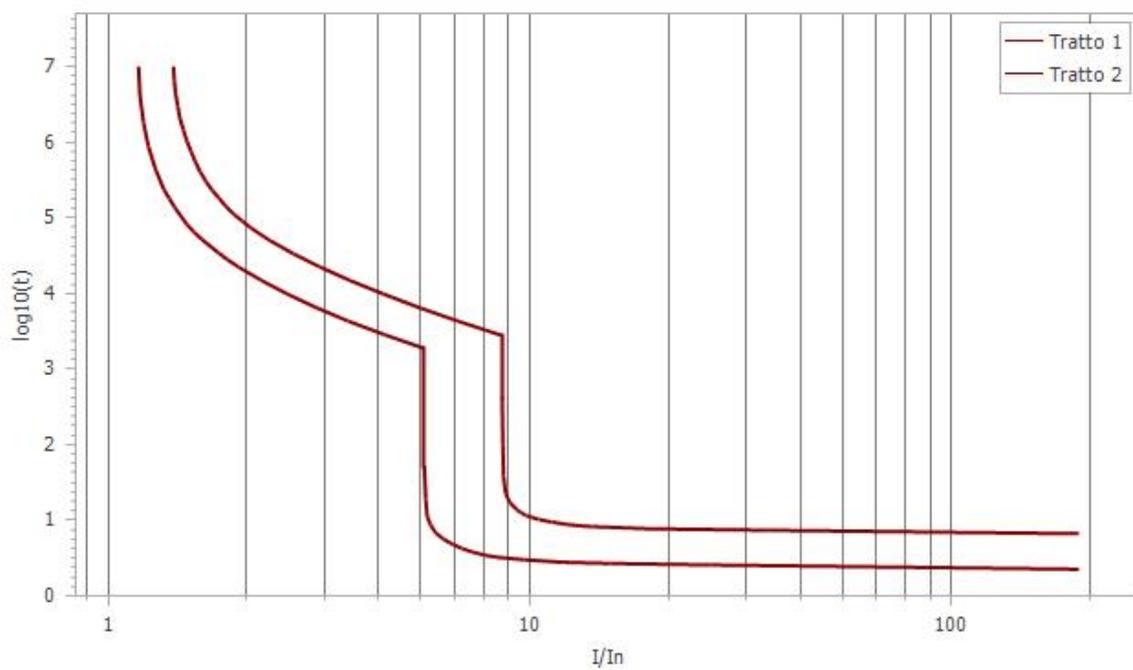

Intersezione

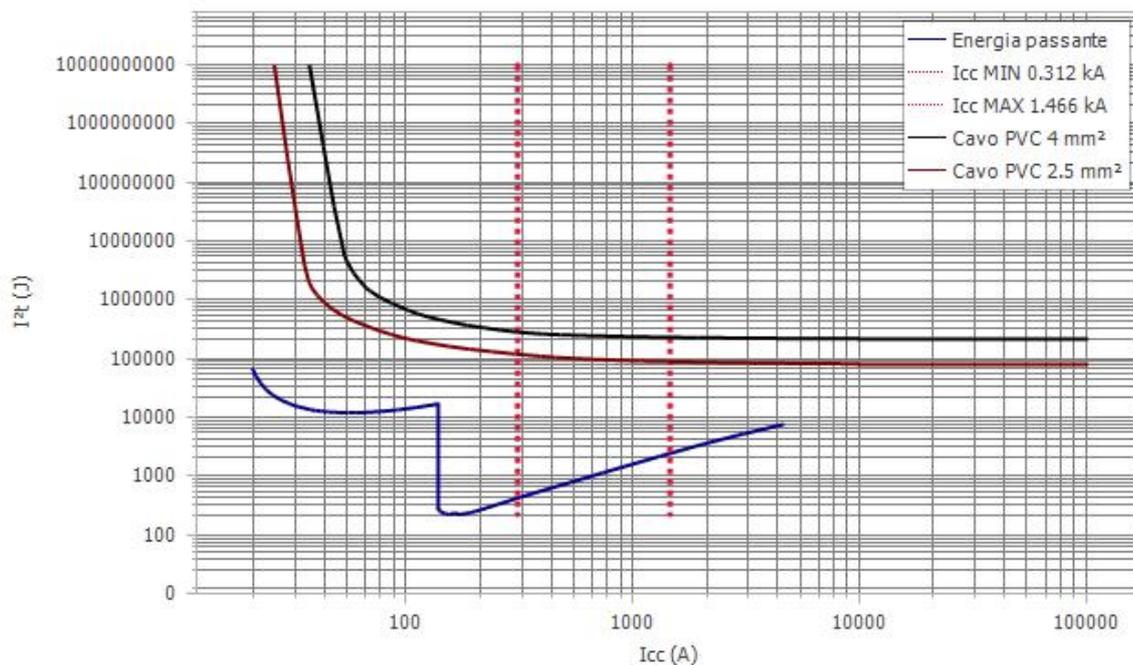

Verifiche	
$I_b \leq I_r \text{ (A)}$	$16.00 \leq 16.00$
$I_r \leq I_z \text{ (A)}$	$16.00 \leq 24.00$
	$I_r = I_n$
$I_{cc} \text{ max} \leq I_k \text{ (kA)}$	$1.466 \leq 4.500$
	$I_k = I_{cn} \text{ a } 230V$

Condizioni di guasto	
I_{cc} max	1.466 kA
I_{cc} min	0.312 kA
Correnti di c.to c.to	
I_{cc} f-n max	1.466 kA
I_{cc} f-n min	1.393 kA
Correnti di c.to c.to a valle	
I_{cc} f-n max	1.286 kA
I_{cc} f-n min	0.312 kA


Circuito "Prese_Notte"

Dati	
Descrizione	Linea Prese Cucina
Quadro	Quadro Principale
Fase	L1 N
Potenza attiva	3.312 kW
Potenza reattiva	1.604 kvar
Cos f	0.90


Corrente Ib	16.00 A
C.d.T. max a valle	3.01 %

Interruttore magnetotermico	
Codice	F810N/16
Marca	BTicino
Serie	Btdin45
Descrizione	Btdin45 - magnetot. 1 Polo+N curva C 16A 4.5kA
Numero moduli DIN	2
Grado IP	
Poli	P+N
Tensione nominale Vn	230.00 V
Corrente In	16.00 A
Potere di interruzione Icn a 230V	4.500 kA
Corrente di sgancio termica Ir	16.00 A
Corrente di sgancio magnetica Ir	144.00 A
Tipo di curva	C


Curva Energia passante

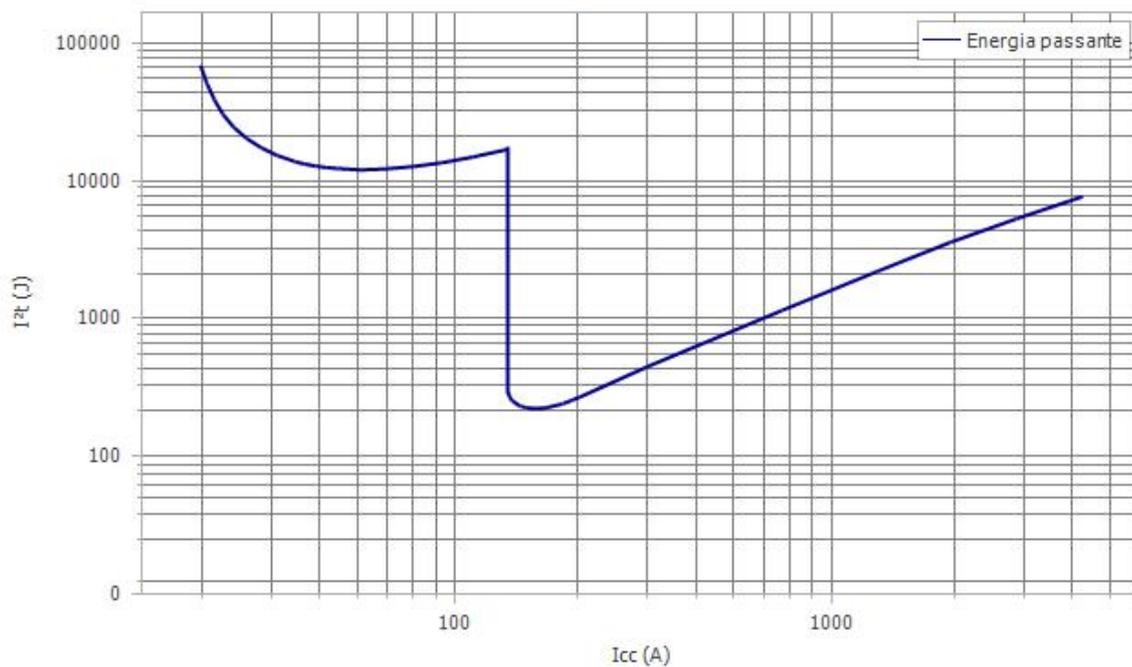

Curva d'intervento

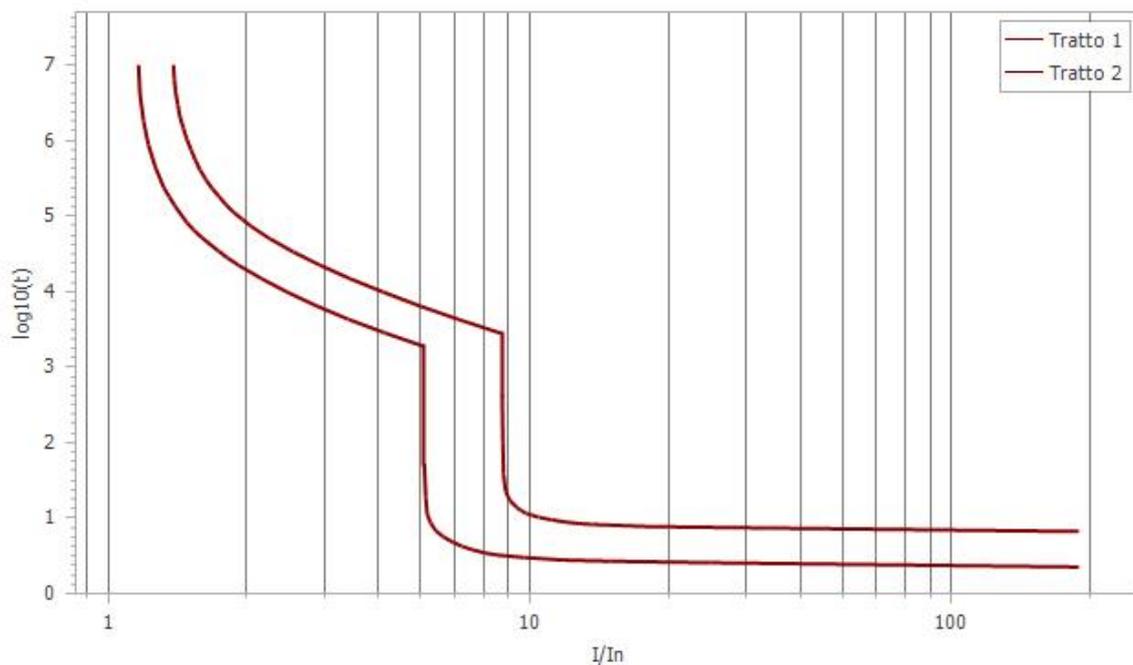

Intersezione

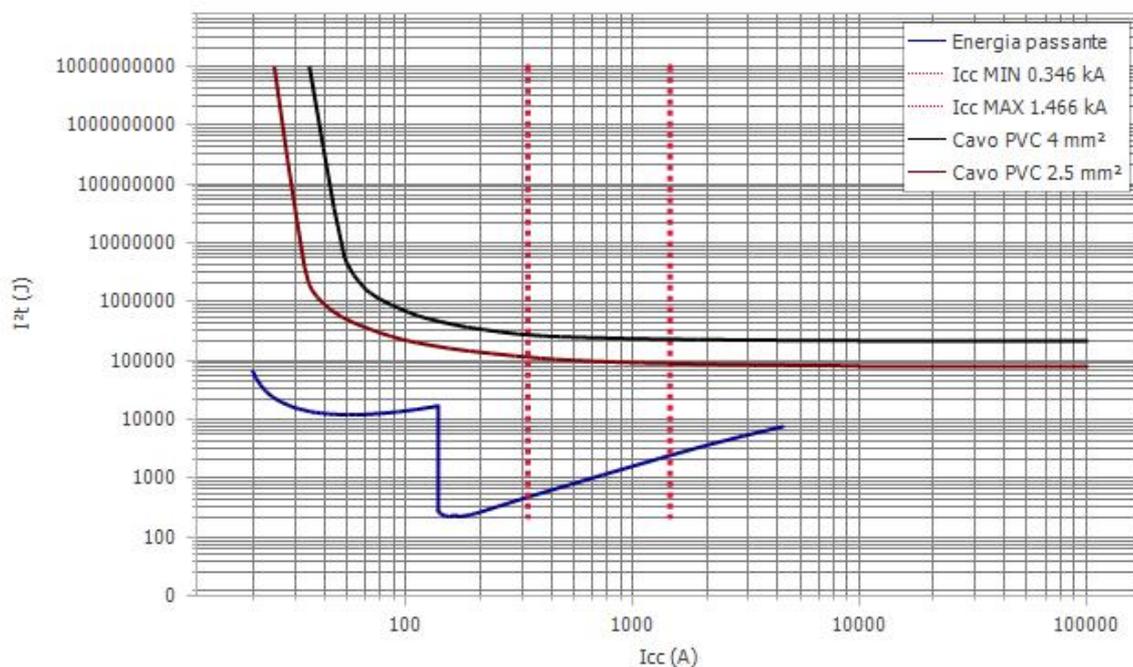

Verifiche	
$I_b \leq I_r$ (A)	$16.00 \leq 16.00$
$I_r \leq I_z$ (A)	$16.00 \leq 24.00$
	$I_r = I_n$
$I_{cc\ max} \leq I_k$ (kA)	$1.466 \leq 4.500$
	$I_k = I_{cn}$ a 230V

Condizioni di guasto	
I_{cc} max	1.466 kA
I_{cc} min	0.346 kA


Correnti di c.to c.to	
Icc f-n max	1.466 kA
Icc f-n min	1.393 kA
Correnti di c.to c.to a valle	
Icc f-n max	1.349 kA
Icc f-n min	0.346 kA

Circuito "Luci_Giorno"


Dati	
Descrizione	Luci Soggiorno
Quadro	Quadro Principale
Fase	L1 N
Potenza attiva	0.141 kW
Potenza reattiva	0.000 kvar
Cos f	1.00
Corrente Ib	0.61 A
C.d.T. max a valle	0.04 %

Interruttore magnetotermico	
Codice	F881NA/1
Marca	BTicino
Serie	Btdin45
Descrizione	Btdin45 - magnetot. 1 Polo+N curva C 1A 4.5kA
Numero moduli DIN	1
Grado IP	
Poli	P+N
Tensione nominale Vn	230.00 V
Corrente In	1.00 A
Potere di interruzione Icn a 230V	4.500 kA
Corrente di sgancio termica Ir	1.00 A
Corrente di sgancio magnetica Ir	9.00 A
Tipo di curva	C


Curva Energiapassante

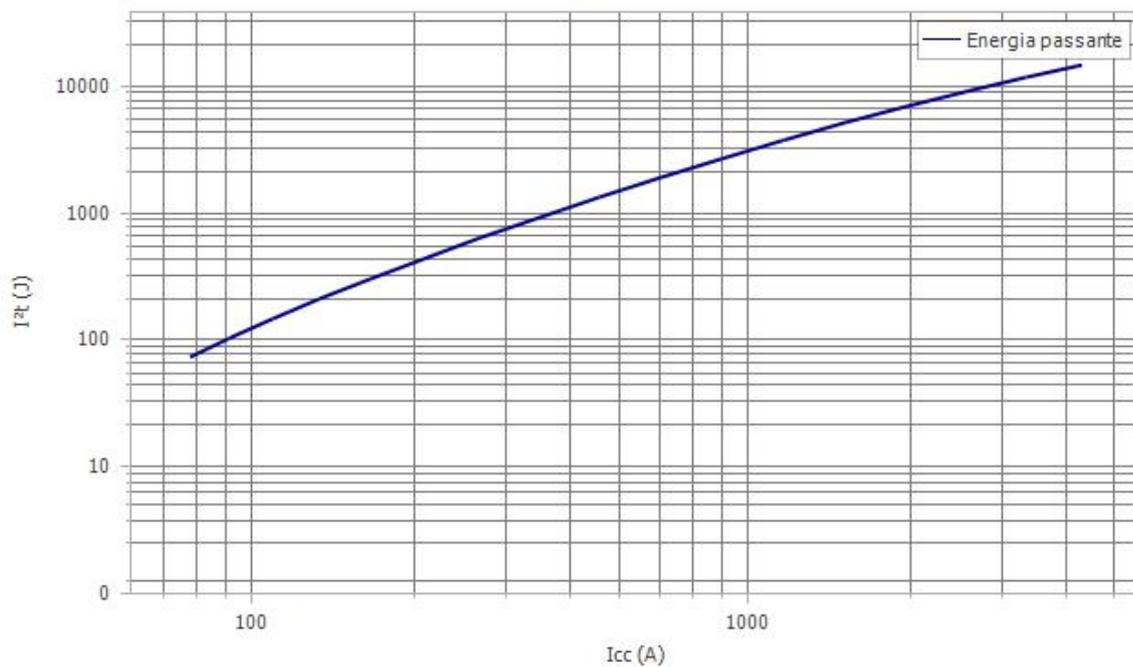

Curva d'intervento

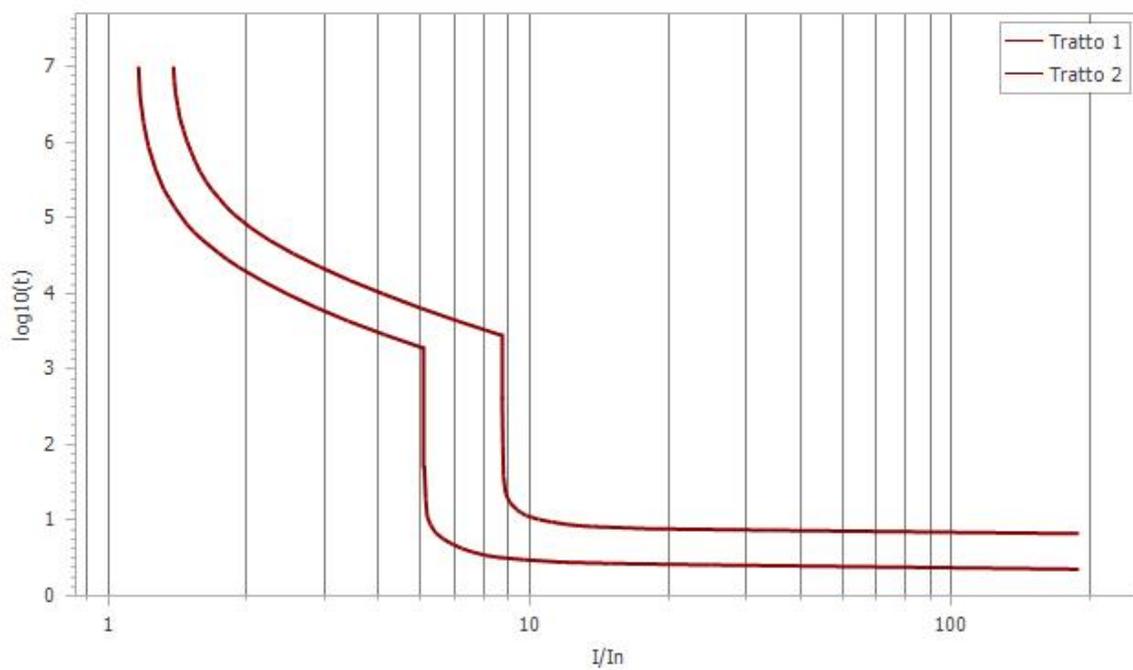

Intersezione

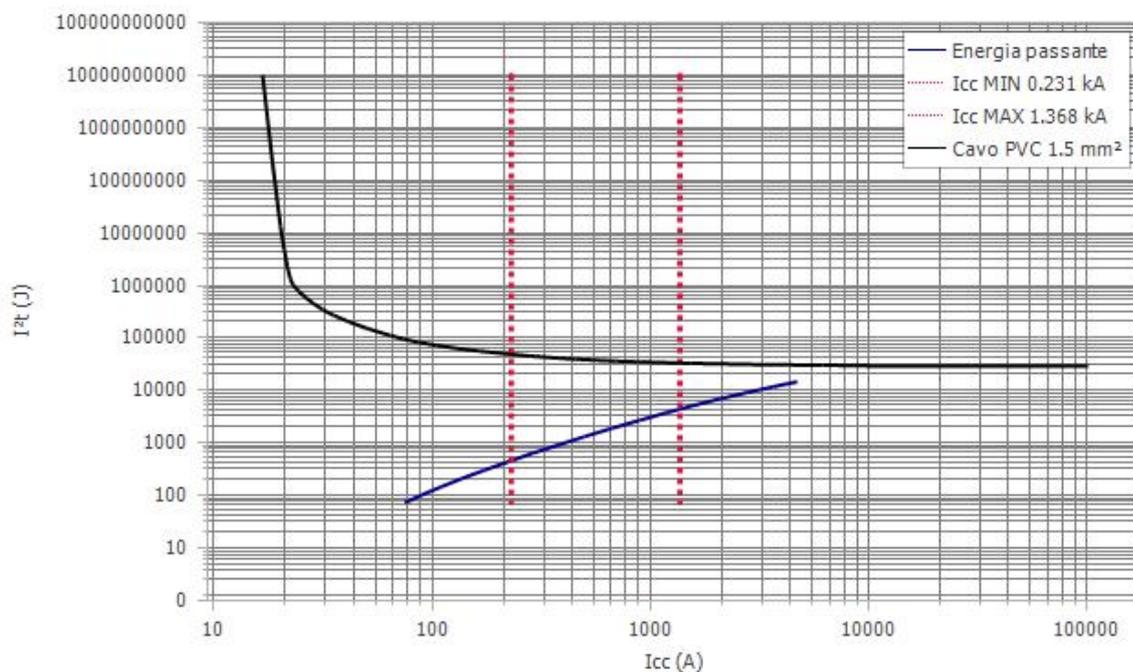

Verifiche	
$I_b \leq I_r$ (A)	$0.61 \leq 1.00$
$I_r \leq I_z$ (A)	$1.00 \leq 17.50$
	$I_r = I_n$
$I_{cc\ max} \leq I_k$ (kA)	$1.368 \leq 4.500$
	$I_k = I_{cn}$ a 230V

Condizioni di guasto	
I_{cc} max	1.368 kA
I_{cc} min	0.231 kA
Correnti di c.to c.to	
I_{cc} f-n max	1.368 kA
I_{cc} f-n min	1.300 kA
Correnti di c.to c.to a valle	
I_{cc} f-n max	0.933 kA
I_{cc} f-n min	0.231 kA


Circuito "Luci_Notte"

Dati	
Descrizione	Luci Cucina
Quadro	Quadro Principale
Fase	L1 N
Potenza attiva	0.204 kW
Potenza reattiva	0.000 kvar
Cos f	1.00


Corrente Ib	0.89 A
C.d.T. max a valle	0.14 %

Interruttore magnetotermico	
Codice	F881NA/1
Marca	BTicino
Serie	Btdin45
Descrizione	Btdin45 - magnetot. 1 Polo+N curva C 1A 4.5kA
Numero moduli DIN	1
Grado IP	
Poli	P+N
Tensione nominale Vn	230.00 V
Corrente In	1.00 A
Potere di interruzione Icn a 230V	4.500 kA
Corrente di sgancio termica Ir	1.00 A
Corrente di sgancio magnetica Ir	9.00 A
Tipo di curva	C


Curva Energia passante

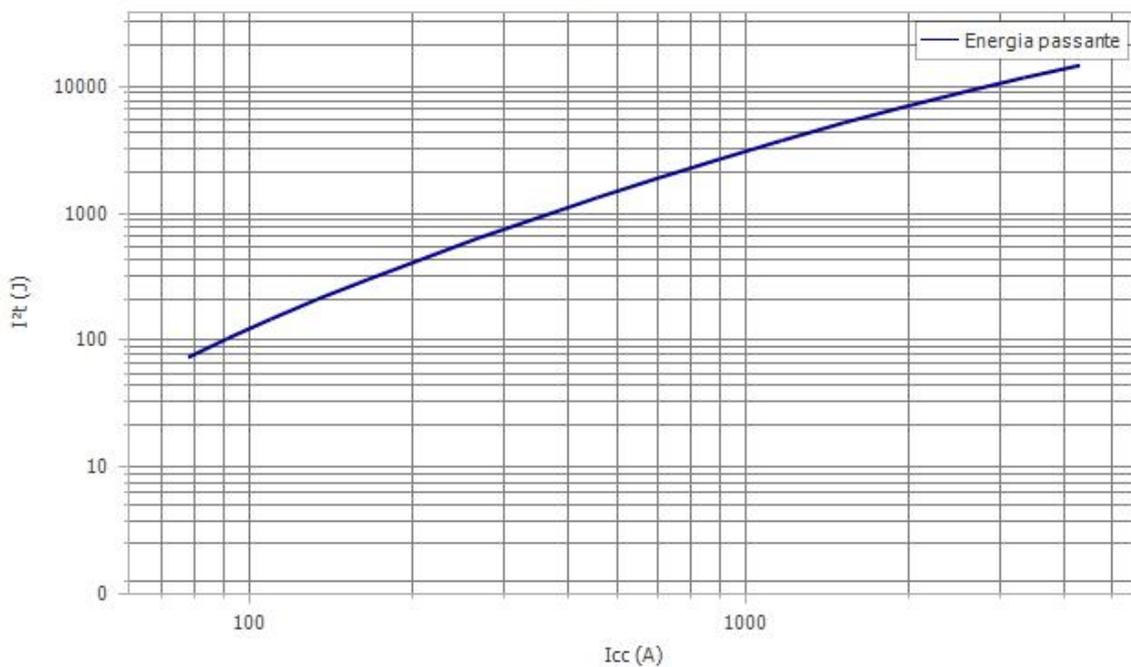

Curva d'intervento

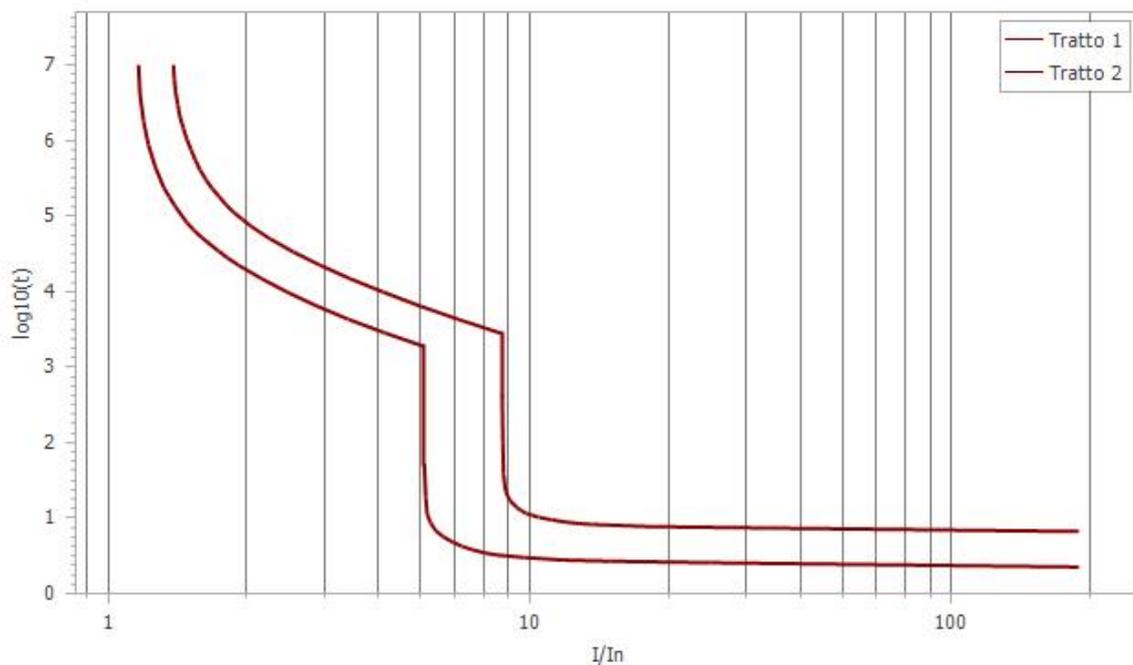

Intersezione

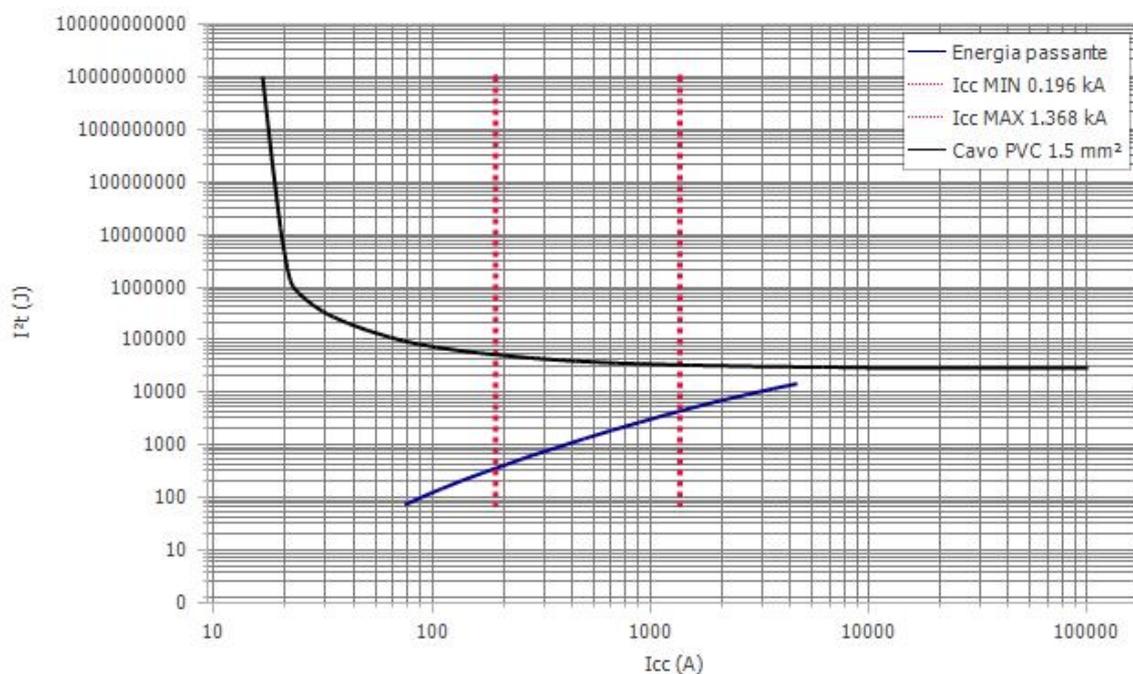

Verifiche	
$I_b \leq I_r$ (A)	$0.89 \leq 1.00$
$I_r \leq I_z$ (A)	$1.00 \leq 17.50$
	$I_r = I_n$
$I_{cc\ max} \leq I_k$ (kA)	$1.368 \leq 4.500$
	$I_k = I_{cn}$ a 230V

Condizioni di guasto	
$I_{cc\ max}$	1.368 kA
$I_{cc\ min}$	0.196 kA


Correnti di c.to c.to	
Icc f-n max	1.368 kA
Icc f-n min	1.300 kA
Correnti di c.to c.to a valle	
Icc f-n max	1.121 kA
Icc f-n min	0.196 kA

Circuito "Prot_Idro"


Dati	
Descrizione	Linea Idromassaggio
Quadro	Quadro Principale
Fase	L1 N
Potenza attiva	1.200 kW
Potenza reattiva	0.582 kvar
Cos f	0.90
Corrente Ib	5.80 A
C.d.T. max a valle	0.74 %

Interruttore magnetotermico differenziale	
Codice	G8130/6AC
Marca	BTicino
Serie	Btdin45
Descrizione	Btdin45 - magn. diff. tipo AC 1 Polo+N 6A 30mA
Numero moduli DIN	4
Grado IP	
Poli	P+N
Tensione nominale Vn	230.00 V
Corrente In	6.00 A
Potere di interruzione Icn a 230V	4.500 kA
Corrente di sgancio termica Ir	6.00 A
Corrente di sgancio magnetica Ir	54.00 A
Tipo di curva	C
Tipo differenziale	AC
Tipo selettività	Istantaneo
Bobina	Interna
Immunizzazione	Non immunizzato
Corrente differenziale Idn	0.03 A
Ritardo differenziale	0 s


Curva Energiapassante

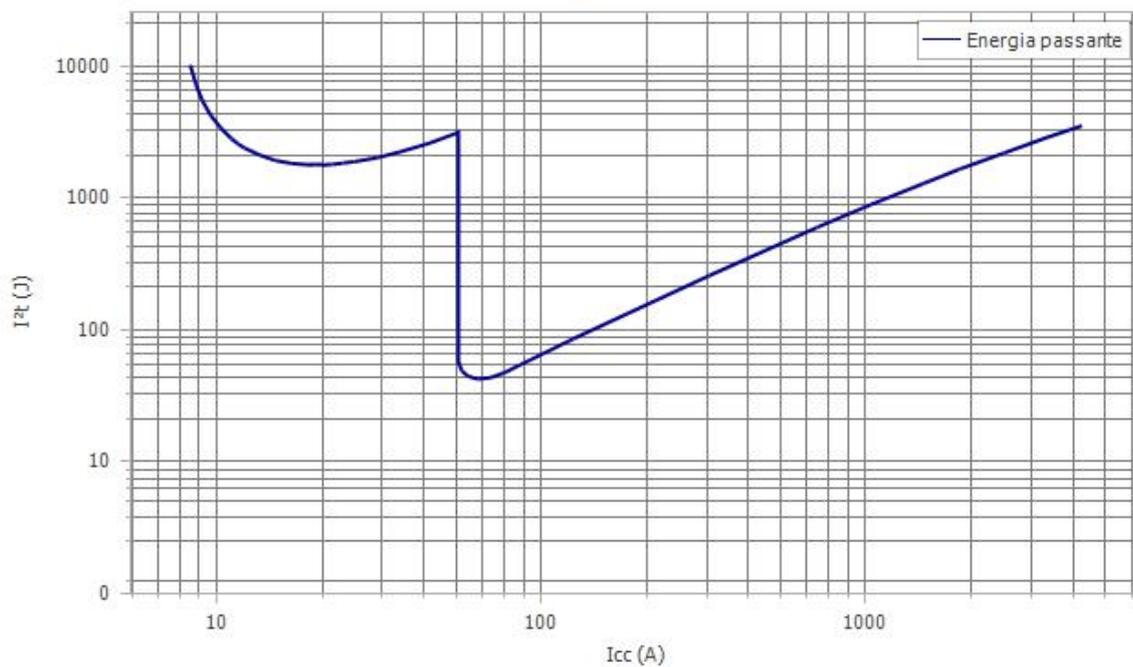

Curva d'intervento

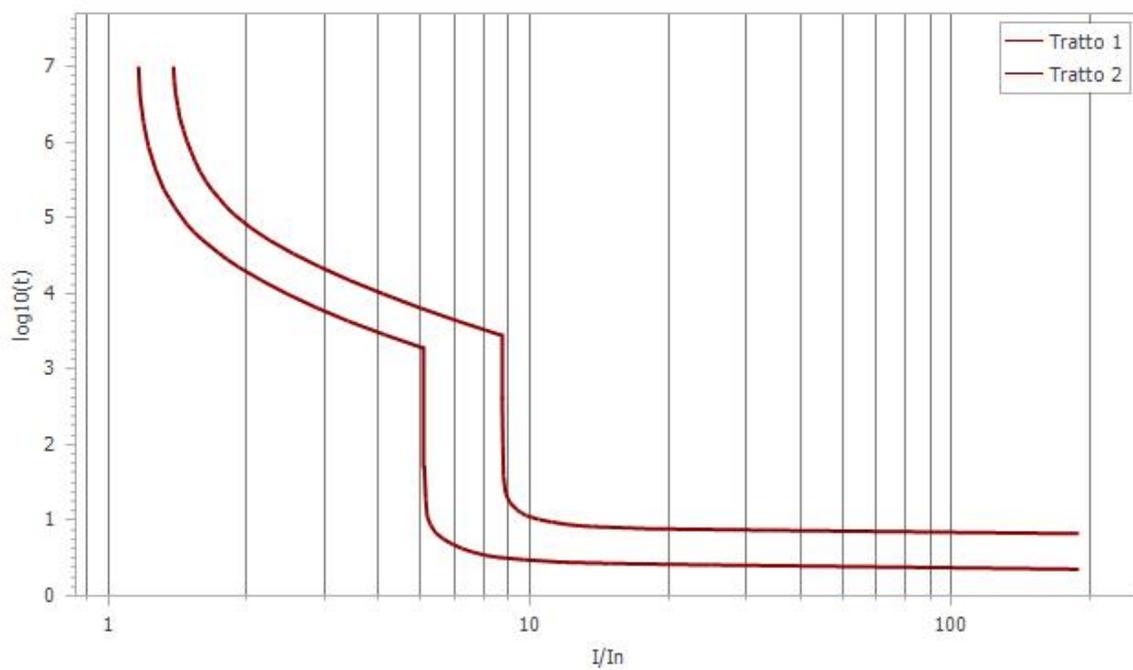

Intersezione

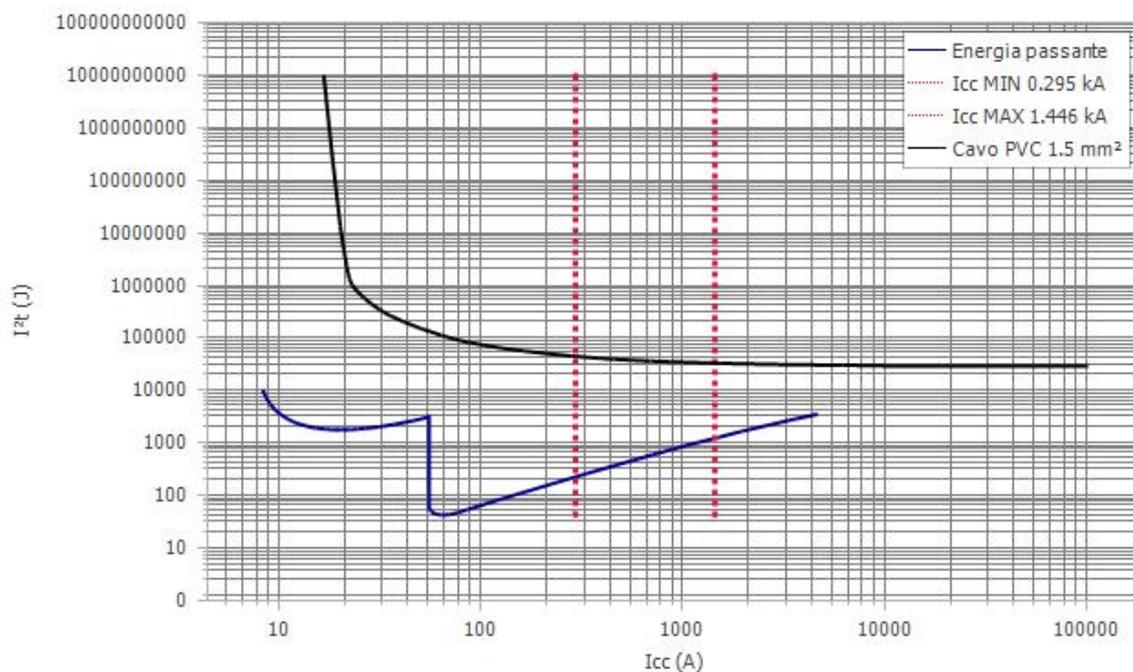

Verifiche	
$I_b \leq I_r$ (A)	$5.80 \leq 6.00$
$I_r \leq I_z$ (A)	$6.00 \leq 17.50$
	$I_r = I_n$
$I_{cc\ max} \leq I_k$ (kA)	$1.446 \leq 4.500$
	$I_k = I_{cn}$ a 230V
$R_t \leq (50/I_{dn})$	$100 \leq (50/0.03) \rightarrow 100 \leq 1\ 666.67$
	La protezione protegge cavi a monte
$I_r \leq I_z$ (A)	$6.00 \leq 17.50$

Condizioni di guasto	
I_{cc} max	1.446 kA
I_{cc} min	0.295 kA
Correnti di c.to c.to	
I_{cc} f-n max	1.446 kA
I_{cc} f-n min	1.374 kA
Correnti di c.to c.to a valle	
I_{cc} f-n max	1.052 kA
I_{cc} f-n min	0.295 kA

Circuito "Prot_Luci"


Dati	
Descrizione	Protezione Linea Luci
Quadro	Quadro Principale

Fase	L1 N
Potenza attiva	0.213 kW
Potenza reattiva	0.000 kvar
Cos f	1.00
Corrente Ib	0.93 A
C.d.T. max a valle	0.15 %


Interruttore magnetotermico differenziale

Codice	G8813A/1A
Marca	BTicino
Serie	Btdin45
Descrizione	Btdin45 - magn. diff. tipo A 1 Polo+N 1A 30mA
Numero moduli DIN	2
Grado IP	
Poli	P+N
Tensione nominale Vn	230.00 V
Corrente In	1.00 A
Potere di interruzione Icn a 230V	4.500 kA
Corrente di sgancio termica Ir	1.00 A
Corrente di sgancio magnetica Ir	9.00 A
Tipo di curva	C
Tipo differenziale	A
Tipo selettività	Istantaneo
Bobina	Interna
Immunizzazione	Non immunizzato
Corrente differenziale Idn	0.03 A
Ritardo differenziale	0 s


Curva Energia passante

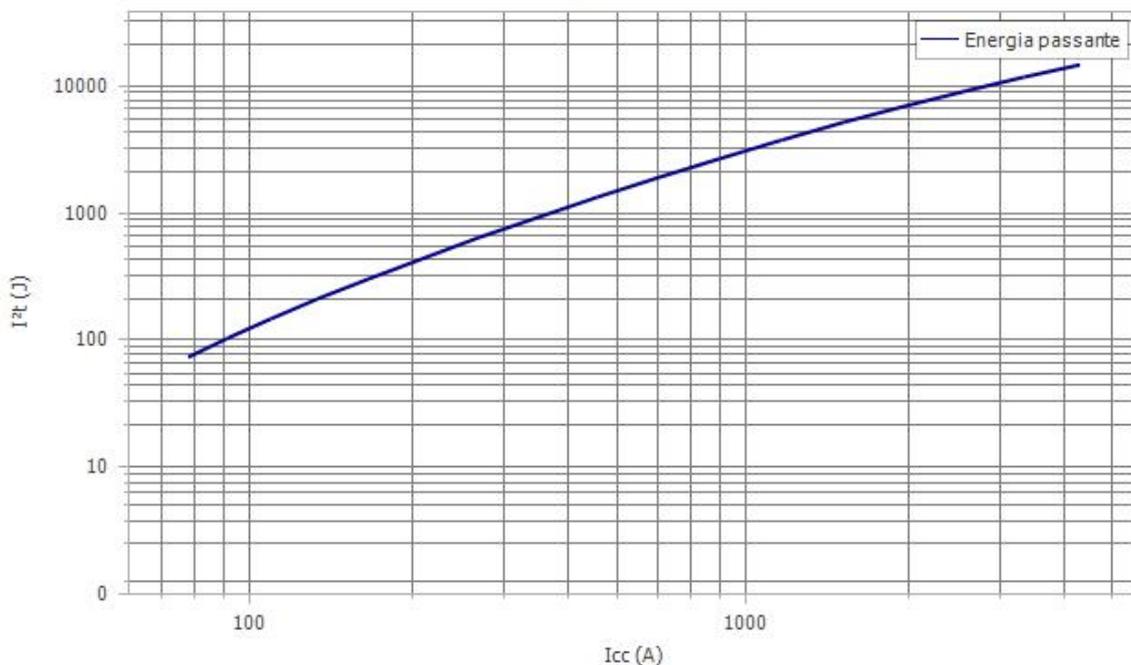

Curva d'intervento

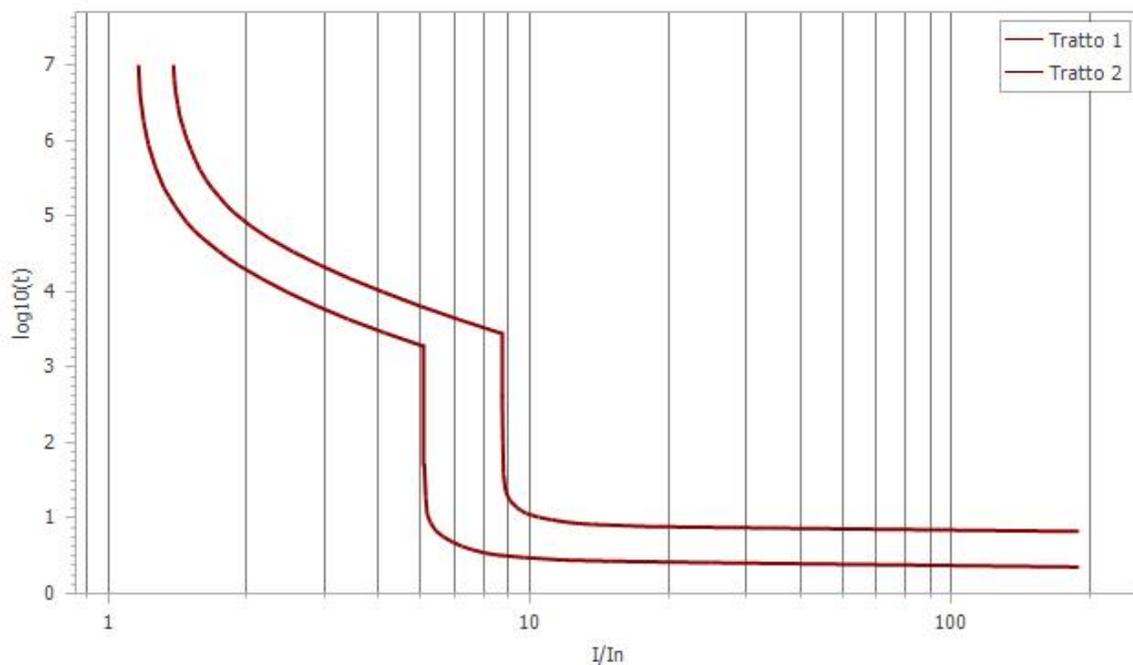

Intersezione

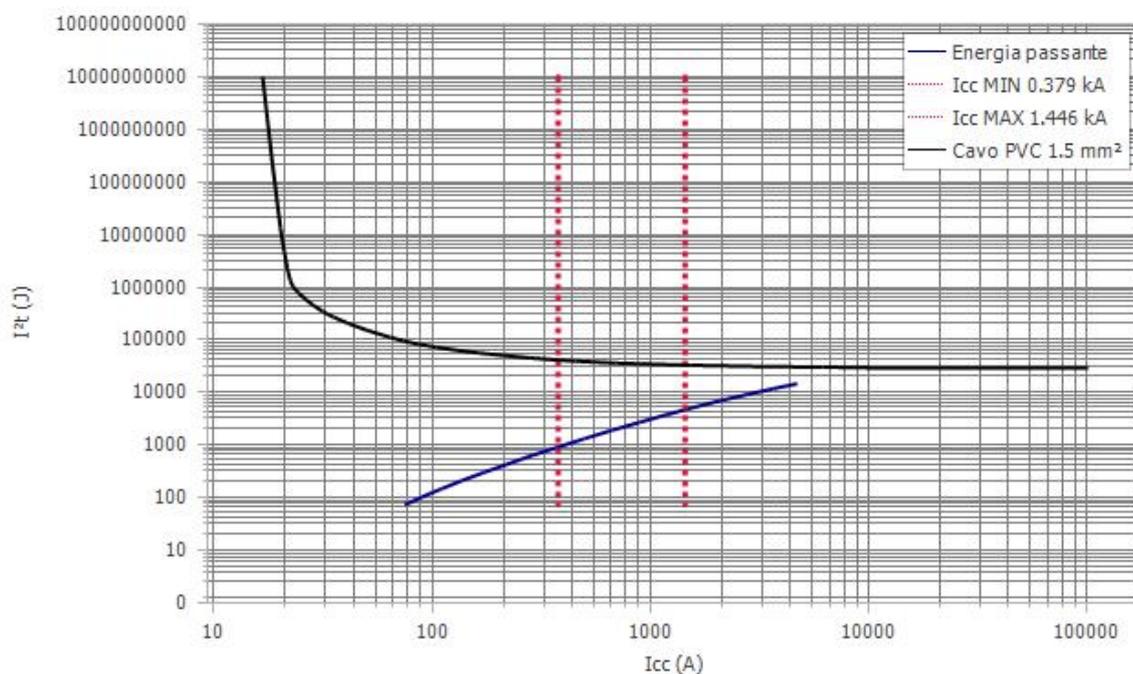

Verifiche	
$I_b \leq I_r$ (A)	$0.93 \leq 1.00$
$I_r \leq I_z$ (A)	$1.00 \leq 17.50$
	$I_r = I_n$
$I_{cc\ max} \leq I_k$ (kA)	$1.446 \leq 4.500$
	$I_k = I_{cn}$ a 230V
$R_t \leq (50/I_{dn})$	$100 \leq (50/0.03) \rightarrow 100 \leq 1\ 666.67$
	La protezione protegge cavi a monte
$I_r \leq I_z$ (A)	$1.00 \leq 17.50$


Condizioni di guasto	
Icc max	1.446 kA
Icc min	0.379 kA
Correnti di c.to c.to	
Icc f-n max	1.446 kA
Icc f-n min	1.374 kA
Correnti di c.to c.to a valle	
Icc f-n max	1.368 kA
Icc f-n min	0.379 kA

Circuito "Prot_Prese"


Dati	
Descrizione	Protezione Linea Prese
Quadro	Quadro Principale
Fase	L1 N
Potenza attiva	3.378 kW
Potenza reattiva	1.636 kvar
Cos f	0.90
Corrente Ib	16.32 A
C.d.T. max a valle	3.27 %

Interruttore magnetotermico differenziale	
Codice	G8130/20AC
Marca	BTicino
Serie	Btdin45
Descrizione	Btdin45 - magn. diff. tipo AC 1 Polo+N 20A 30mA
Numero moduli DIN	4
Grado IP	
Poli	P+N
Tensione nominale Vn	230.00 V
Corrente In	20.00 A
Potere di interruzione Icn a 230V	4.500 kA
Corrente di sgancio termica Ir	20.00 A
Corrente di sgancio magnetica Ir	180.00 A
Tipo di curva	C
Tipo differenziale	AC
Tipo selettività	Istantaneo
Bobina	Interna
Immunizzazione	Non immunizzato
Corrente differenziale Idn	0.03 A
Ritardo differenziale	0 s


Curva Energiapassante

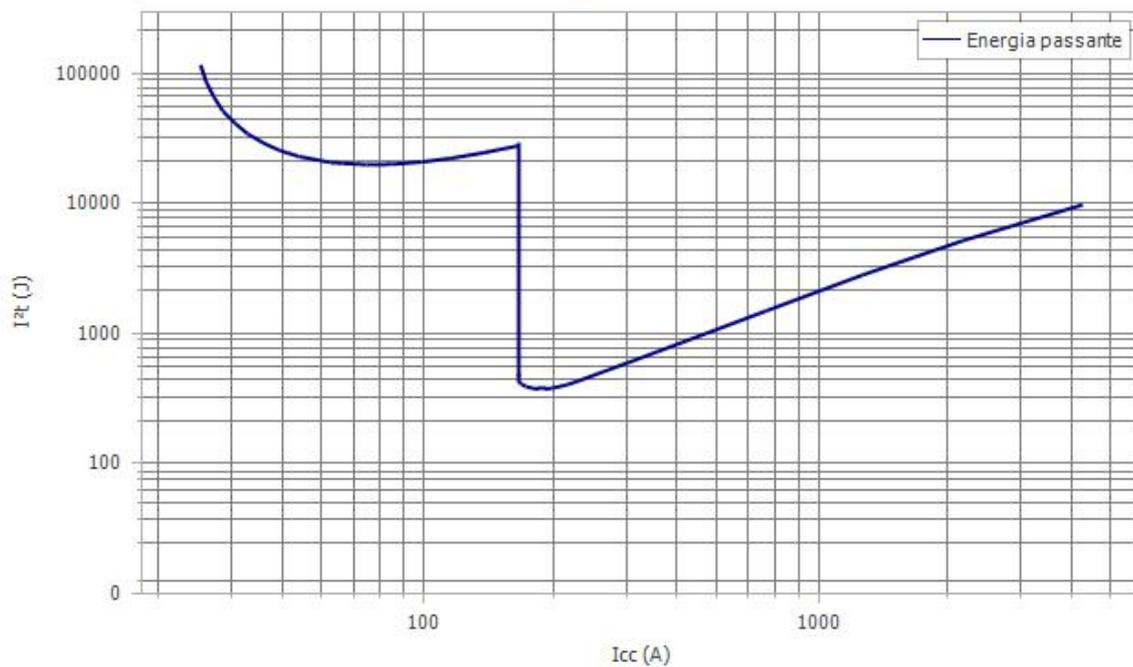

Curva d'intervento

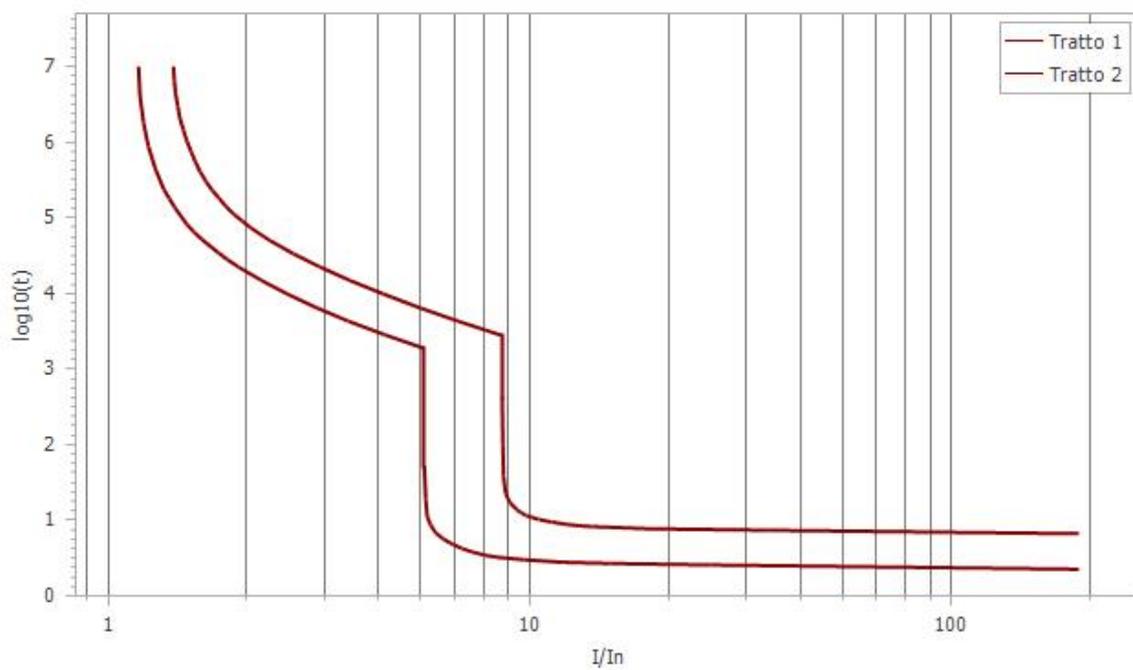

Intersezione

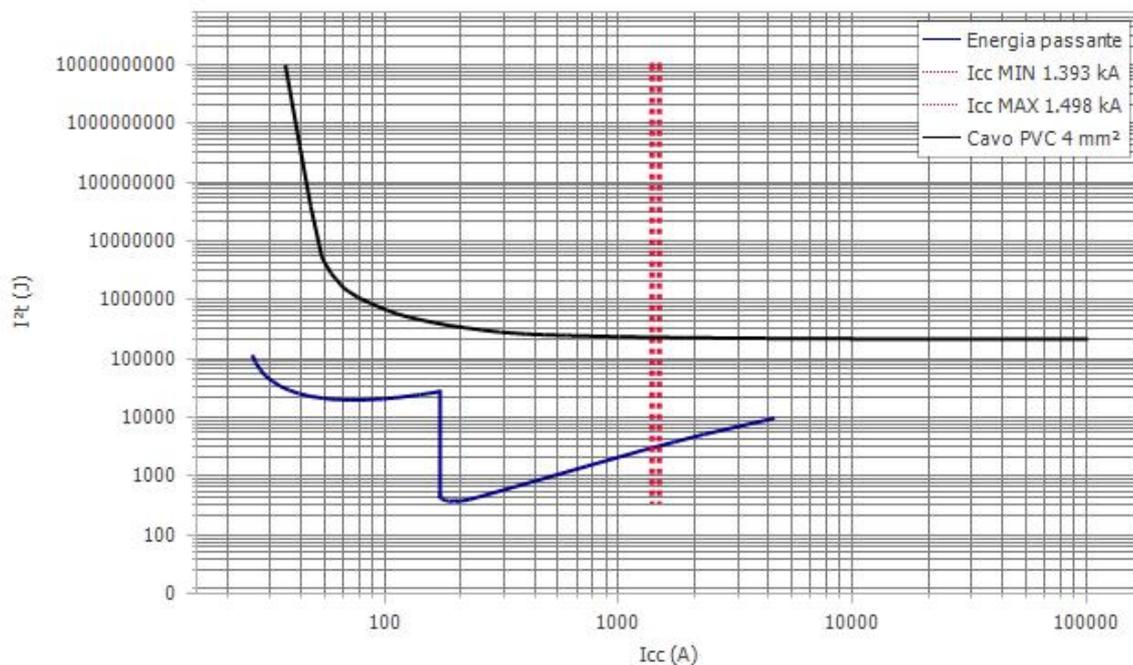

Verifiche	
$I_b \leq I_r$ (A)	$16.32 \leq 20.00$
$I_r \leq I_z$ (A)	$20.00 \leq 32.00$
	$I_r = I_n$
$I_{cc\ max} \leq I_k$ (kA)	$1.498 \leq 4.500$
	$I_k = I_{cn}$ a 230V
$R_t \leq (50/I_{dn})$	$100 \leq (50/0.03) \rightarrow 100 \leq 1\ 666.67$

Condizioni di guasto	
I_{cc} max	1.498 kA
I_{cc} min	1.393 kA
Correnti di c.to c.to	
I_{cc} f-n max	1.498 kA
I_{cc} f-n min	1.423 kA
Correnti di c.to c.to a valle	
I_{cc} f-n max	1.466 kA
I_{cc} f-n min	1.393 kA

Circuito "Pompe Cal."


Dati	
Descrizione	Linea Pompe di Calore
Quadro	Quadro Principale
Fase	L1 N
Potenza attiva	0.960 kW
Potenza reattiva	0.088 kvar

Cos f	1.00
Corrente Ib	4.17 A
C.d.T. max a valle	0.85 %


Interruttore magnetotermico differenziale

Codice	G8130/6AC
Marca	BTicino
Serie	Btdin45
Descrizione	Btdin45 - magn. diff. tipo AC 1 Polo+N 6A 30mA
Numero moduli DIN	4
Grado IP	
Poli	P+N
Tensione nominale Vn	230.00 V
Corrente In	6.00 A
Potere di interruzione Icn a 230V	4.500 kA
Corrente di sgancio termica Ir	6.00 A
Corrente di sgancio magnetica Ir	54.00 A
Tipo di curva	C
Tipo differenziale	AC
Tipo selettività	Istantaneo
Bobina	Interna
Immunizzazione	Non immunizzato
Corrente differenziale Idn	0.03 A
Ritardo differenziale	0 s


Curva Energia passante

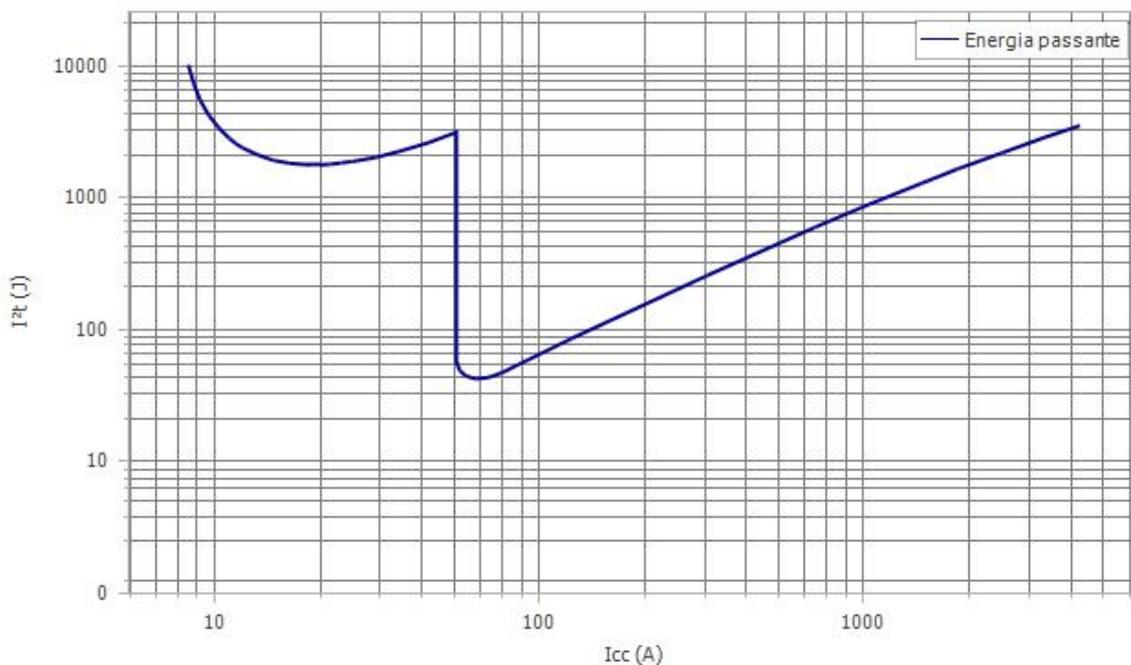

Curva d'intervento

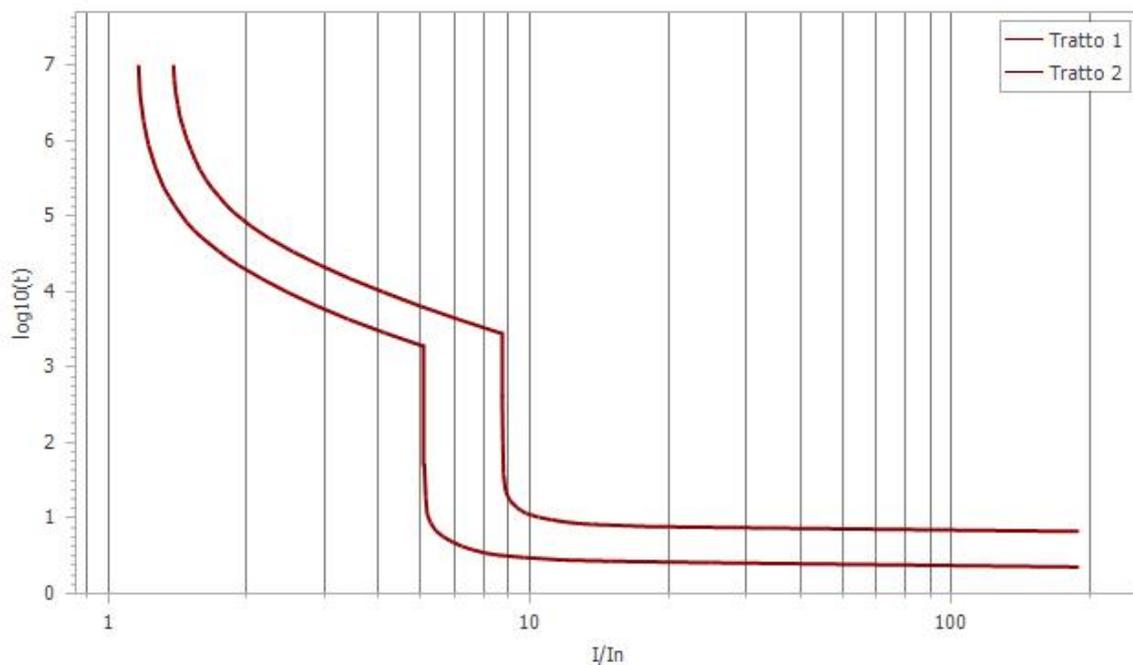

Intersezione

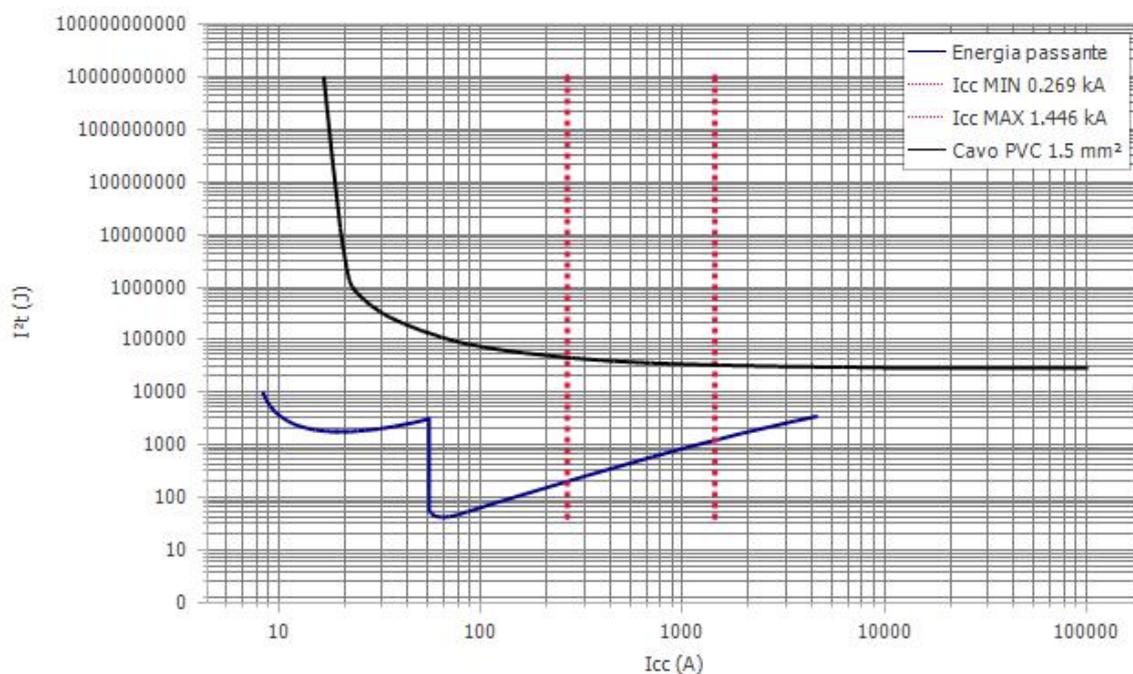

Verifiche	
$I_b \leq I_r$ (A)	$4.17 \leq 6.00$
$I_r \leq I_z$ (A)	$6.00 \leq 17.50$
	$I_r = I_n$
$I_{cc\ max} \leq I_k$ (kA)	$1.446 \leq 4.500$
	$I_k = I_{cn}$ a 230V
$R_t \leq (50/I_{dn})$	$100 \leq (50/0.03) \rightarrow 100 \leq 1\ 666.67$
	La protezione protegge cavi a monte
$I_r \leq I_z$ (A)	$6.00 \leq 17.50$

Condizioni di guasto	
Icc max	1.446 kA
Icc min	0.269 kA
Correnti di c.to c.to	
Icc f-n max	1.446 kA
Icc f-n min	1.374 kA
Correnti di c.to c.to a valle	
Icc f-n max	1.052 kA
Icc f-n min	0.269 kA

Dati carichi

La seguente tabella riporta i dati dei carichi previsti nell'impianto.

Codice	Denom.	Descrizione	Piano	Tipo	Fasi	Potenza nom.	Ku	Potenza att.	Potenza reatt.	cos φ	Corrente Ib
Circuito: Luci_Giorno											
07055.LR	LU1		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU2		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU3		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU4		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU5		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
00955	LU6		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
00955	LU7		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
00955	LU8		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
00955	LU9	Lampada Specchio	Piano Terra	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
07055.LR	LU12		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
00955	LU13		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
07055.LR	LU35		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
Circuito: Luci_Ext											
00955	LU10		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
00955	LU11		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
00955	LU14		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
00955	LU15		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
07055.LR	LU39		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
Circuito: Pompe Cal.											
-	Split2	Pompa di Calore	Piano Terra	Carico elettrico	L1 N	0.600 kW	1.00	0.600 kW	0.000 kvar	1.00	2.61 A
-	Split3	Pompa di Calore	Piano Terra	Carico elettrico	L1 N	0.600 kW	1.00	0.600 kW	0.291 kvar	0.90	2.90 A
-	Split1	Pompa di Calore	Piano Terra	Carico elettrico	L1 N	0.600 kW	1.00	0.600 kW	0.000 kvar	1.00	2.61 A
-	Split4	Pompa di Calore	Piano Terra	Carico elettrico	L1 N	0.600 kW	1.00	0.600 kW	0.000 kvar	1.00	2.61 A
Circuito: Prot_Idro											
-	IDRO	Idromassaggio	Piano Terra	Carico elettrico	L1 N	0.600 kW	1.00	0.600 kW	0.291 kvar	0.90	2.90 A
-	Idro	Doccia Idromassaggio	Piano Primo	Carico elettrico	L1 N	0.600 kW	1.00	0.600 kW	0.291 kvar	0.90	2.90 A
Circuito: Luci_Notte											
07055.LR	LU16		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A

07055.LR	LU17		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU18		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU19		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU22		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
00955	LU23		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
00955	LU24		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
07055.LR	LU25		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
00955	LU26		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
00955	LU27		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
00955	LU28		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
00955	LU29		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
00955	LU30		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
07055.LR	LU34		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU36		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU37		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU36		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU38		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
07055.LR	LU40		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.003 kW	1.00	0.003 kW	0.000 kvar	1.00	0.01 A
Circuito: Prot_Luci											
02739	LU31		Piano Primo	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
02739	LU32		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
02739	LU33		Piano Terra	Lampada	L1 N	0.024 kW	1.00	0.024 kW	0.000 kvar	1.00	0.10 A
Circuito: Prese_Giorno											
L4180	PS61		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS62		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS63		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS75		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS87		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS88		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS90		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS91		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS92		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS93		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS94		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS95		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS96		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS97		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A

L4180	PS98		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS99		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS100		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS101		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS102		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS103		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS104		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS105		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS106		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS107		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS108		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS109		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS110		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS111		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS112		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS113		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS114		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS115		Piano Terra	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A

Circuito: Prese_Notte

L4180	PS116		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS117		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS118		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS119		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS120		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS121		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS122		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS123		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS124		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS125		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS126		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS127		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS128		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS129		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS130		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS131		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS132		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS133		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A

L4180	PS134		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS135		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS137		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS138		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS139		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS140		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS141		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS142		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS143		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS144		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS145		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS146		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS147		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS148		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS149		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS150		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS151		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS152		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS153		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS154		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS155		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS156		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS157		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS158		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS159		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS160		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS161		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A
L4180	PS162		Piano Primo	Presa	L1 N	3.312 kW	0.90	2.981 kW	1.444 kvar	0.90	14.40 A

Riepilogo cavi

A seguito della determinazione della sezione dei conduttori di ogni circuito considerato, si riporta l'elenco dettagliato degli elementi connessi con indicazione della tipologia del cavo, dell'isolante, della lunghezza, della formazione, della designazione, della portata, della corrente di impiego e della caduta di tensione sulla tratta:

Denom.	Tipo	Elementi connessi	Posa	Descrizione	Lunghezza	Iz	Ib	C.d.T.
--------	------	-------------------	------	-------------	-----------	----	----	--------

Circuito: Allaccio ENEL								
FC607	Normale	Allaccio ENEL -> PZ1	61	Multipolare EPR 3G6 FG7(O)H2M1-0,6/1 kV	5.57 m	49.27 A	24.61 A	0.47 %
FC606	Normale	PZ1 -> Quadro Principale	5	Unipolare PVC 3(1x6.0) N07V-K	2.40 m	41.00 A	24.61 A	0.19 %
FC3	Cablaggio	Quadro Principale -> Generale	---	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	0.30 m	32.00 A	24.61 A	0.04 %
Circuito: Generale (Quadro Principale)								
FC183	Cablaggio	Generale -> Luci_Ext	---	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	0.30 m	17.50 A	0.43 A	0.00 %
FC315	Cablaggio	Generale -> Prot_Idro	---	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	0.30 m	17.50 A	5.80 A	0.02 %
FC557	Cablaggio	Generale -> Prot_Luci	---	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	0.30 m	17.50 A	0.93 A	0.00 %
FC558	Cablaggio	Generale -> Prot_Prese	---	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	0.30 m	32.00 A	16.32 A	0.02 %
FC559	Cablaggio	Generale -> Pompe Cal.	---	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	0.30 m	17.50 A	4.17 A	0.02 %
FC605	Cablaggio	Generale -> PP3	---	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	0.30 m	32.00 A	0.00 A	0.00 %
Circuito: Luci_Ext (Quadro Principale)								
FC305	Normale	Luci_Ext -> CDLL	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.56 m	17.50 A	0.43 A	0.02 %
FC306	Normale	CDLL -> CD11	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	11.84 m	17.50 A	0.42 A	0.07 %
FC158	Normale	PR3 -> LU14	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	5.50 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC161	Normale	PR3 -> LU10	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	1.37 m	17.50 A	0.10 A	0.00 %
FC165	Normale	PR3 -> LU11	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	4.71 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC155	Comando relè	PR3 -> IN21	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	2.69 m	---	---	0.01 %
FC170	Comando relè	PR3 -> IN20	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	6.16 m	---	---	0.03 %
FC320 - FC222	Normale	CD11 -> IN22 -> LU15	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	15.20 m	17.50 A	0.10 A	0.02 %
FC737 - FC739	Normale	CDLL -> IN46 -> LU39	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	7.01 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
Circuito: Prot_Idro (Quadro Principale)								
FC657	Normale	Prot_Idro -> CDFM	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	1.96 m	17.50 A	5.80 A	0.14 %
FC310	Normale	CDFM -> IDRO	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	16.56 m	17.50 A	2.90 A	0.60 %
FC825 - FC826	Normale	CDFM -> CM_Piano_Primo -> Idro	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	16.43 m	17.50 A	2.90 A	0.60 %
Circuito: Prot_Luci (Quadro Principale)								
FC242	Cablaggio	Prot_Luci -> Luci_Giorno	---	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	0.30 m	17.50 A	0.61 A	0.00 %
FC243	Cablaggio	Prot_Luci -> Luci_Notte	---	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	0.30 m	17.50 A	0.89 A	0.00 %
FC562	Cablaggio	Prot_Luci -> Luce Emerg	---	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	0.30 m	17.50 A	0.31 A	0.00 %
FC563	Normale	Luce Emerg -> CDLL	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.56 m	17.50 A	0.31 A	0.01 %
FC566 - FC564	Normale	CDLL -> CD10 -> PL30	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	10.02 m	17.50 A	0.21 A	0.03 %
FC573	Normale	PL30 -> LU33	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	0.49 m	17.50 A	0.10 A	0.00 %
FC568	Normale	CDLL -> LU31	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	9.44 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
Circuito: Luci_Giorno (Quadro Principale)								
FC246	Normale	Luci_Giorno -> CDLL	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.56 m	17.50 A	0.61 A	0.02 %
FC247	Normale	CDLL -> CD2	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	0.70 m	17.50 A	0.34 A	0.00 %

FC253	Normale	RelSog -> LU7	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	8.60 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC259	Normale	RelSog -> LU12	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	10.13 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC262	Normale	RelSog -> LU6	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	9.88 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC266	Normale	RelSog -> LU8	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	5.50 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC251	Comando relè	RelSog -> IN19	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	3.44 m	---	---	0.02 %
FC256	Comando relè	RelSog -> IN6	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	6.71 m	---	---	0.03 %
FC282	Comando relè	RelSog -> IN18	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	13.33 m	---	---	0.06 %
FC278	Normale	CD2 -> PR2	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	11.34 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC123	Normale	PR2 -> LU5	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	3.78 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC112	Comando relè	PR2 -> IN7	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	10.01 m	---	---	0.00 %
FC114	Comando relè	PR2 -> IN12	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	2.69 m	---	---	0.00 %
FC116	Comando relè	PR2 -> IN8	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	8.25 m	---	---	0.00 %
FC287	Comando relè	PR2 -> IN5	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	14.58 m	---	---	0.00 %
FC617	Normale	CDLL -> CD5	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	8.84 m	17.50 A	0.12 A	0.01 %
FC138	Normale	PI1 -> PL3	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.69 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC612	Comando punto interruzione	PI1 -> CF7	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	2.96 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC144	Normale	PI2 -> LU9	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	5.30 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC613	Comando punto interruzione	PI2 -> CF8	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	2.72 m	17.50 A	0.10 A	0.00 %
FC618	Normale	CDLL -> PR4	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	7.36 m	17.50 A	0.03 A	0.00 %
FC193	Normale	PR4 -> PL4	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.05 m	17.50 A	0.03 A	0.00 %
FC670	Normale	PL4 -> LU35	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.76 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC173	Comando relè	PR4 -> IN9	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	4.08 m	---	---	0.00 %
FC175	Comando relè	PR4 -> IN11	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	6.65 m	---	---	0.00 %
FC189	Comando relè	PR4 -> IN10	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	14.49 m	---	---	0.01 %
FC619	Normale	CDLL -> RelIng	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	5.24 m	17.50 A	0.03 A	0.00 %
FC34	Normale	RelIng -> LU1	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	5.01 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC303	Normale	RelIng -> LU2	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	17.03 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC19	Comando relè	RelIng -> IN3	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	4.55 m	---	---	0.00 %
FC23	Comando relè	RelIng -> IN4	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	7.11 m	---	---	0.00 %
FC37	Comando relè	RelIng -> IN2	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	3.80 m	---	---	0.00 %
FC39	Comando relè	RelIng -> IN1	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	6.55 m	---	---	0.00 %
FC622	Normale	CDLL -> RelScala	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	9.55 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC227	Normale	RelScala -> LU13	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.30 m	17.50 A	0.10 A	0.00 %
FC47	Comando relè	RelScala -> IN23	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	1.09 m	---	---	0.00 %
FC50	Comando relè	RelScala -> IN17	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	7.02 m	---	---	0.01 %

Circuito: Luci_Notte (Quadro Principale)

FC627	Normale	Luci_Notte -> CDLUCI	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	1.22 m	17.50 A	0.89 A	0.02 %
FC631	Normale	CDLUCI -> CD21	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	6.99 m	17.50 A	0.56 A	0.05 %
FC396	Normale	PR5 -> CD14	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	11.35 m	17.50 A	0.04 A	0.01 %
FC387	Normale	CD14 -> LU16	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.26 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC390	Normale	CD14 -> LU17	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	4.54 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC392	Normale	CD14 -> LU18	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	4.23 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC358	Comando relè	PR5 -> IN36	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	4.78 m	---	---	0.00 %
FC360	Comando relè	PR5 -> IN34	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	5.26 m	---	---	0.00 %
FC365	Comando relè	PR5 -> IN33	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	8.72 m	---	---	0.00 %
FC556	Comando relè	PR5 -> IN24	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	13.51 m	---	---	0.01 %
FC726	Comando relè	PR5 -> IN25	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	8.29 m	---	---	0.00 %
FC731	Comando relè	PR5 -> IN32	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	11.23 m	---	---	0.01 %
FC634	Normale	CD21 -> CD18	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	1.42 m	17.50 A	0.17 A	0.00 %
FC432	Normale	PR6 -> PL23	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	3.24 m	17.50 A	0.03 A	0.00 %
FC604	Normale	PL23 -> LU34	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	0.51 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC425	Comando relè	PR6 -> IN38	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	7.18 m	---	---	0.00 %
FC428	Comando relè	PR6 -> IN39	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	9.37 m	---	---	0.00 %
FC430	Comando relè	PR6 -> IN40	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	5.08 m	---	---	0.00 %
FC635	Normale	CD18 -> PR7	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.17 m	17.50 A	0.12 A	0.00 %
FC449	Normale	PR7 -> PL26	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.62 m	17.50 A	0.12 A	0.00 %
FC698	Normale	PL26 -> LU36	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	1.77 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC447	Comando relè	PR7 -> IN35	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	2.00 m	---	---	0.00 %
FC696	Comando relè	PR7 -> IN37	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	7.48 m	---	---	0.01 %
FC677	Normale	CD18 -> PR9	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	7.18 m	17.50 A	0.03 A	0.00 %
FC682	Normale	PR9 -> LU37	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	1.98 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC685	Normale	PR9 -> LU36	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	4.42 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC680	Comando relè	PR9 -> IN44	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	2.39 m	---	---	0.00 %
FC688	Comando relè	PR9 -> IN45	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	12.06 m	---	---	0.01 %
FC640	Normale	CD21 -> CD14	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	11.35 m	17.50 A	0.35 A	0.05 %
FC469	Normale	CD14 -> CD15	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	0.49 m	17.50 A	0.12 A	0.00 %
FC478	Normale	PI3 -> LU22	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.63 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC608	Comando punto interruzione	PI3 -> CF76	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	2.83 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC481	Comando punto interruzione	PI4 -> CF44	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	5.85 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC484	Normale	PI4 -> LU23	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	7.42 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC641	Normale	CD14 -> CD19	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.61 m	17.50 A	0.23 A	0.01 %
FC499	Normale	PR8 -> PL27	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	2.56 m	17.50 A	0.12 A	0.00 %

FC702	Normale	PL27 -> LU38	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	1.79 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC501	Comando relè	PR8 -> IN26	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	1.76 m	---	---	0.00 %
FC717	Comando relè	PR8 -> IN28	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	6.78 m	---	---	0.01 %
FC512	Normale	CD19 -> CD16	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	1.67 m	17.50 A	0.12 A	0.00 %
FC519	Normale	PI5 -> LU19	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	1.87 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC609	Comando punto interruzione	PI5 -> CF39	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	3.47 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC524	Normale	PI6 -> LU24	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	6.32 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC610	Comando punto interruzione	PI6 -> CF43	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	4.19 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC642	Normale	CDLUCI -> CD20	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	6.31 m	17.50 A	0.12 A	0.01 %
FC536	Normale	PI7 -> LU30	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	4.40 m	17.50 A	0.10 A	0.01 %
FC611	Comando punto interruzione	PI7 -> CF46	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	0.95 m	17.50 A	0.10 A	0.00 %
FC821	Comando punto interruzione	PI8 -> CF46	5	Unipolare PVC 2(1x1.5) N07V-K	0.95 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC824	Normale	PI8 -> LU40	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	6.08 m	17.50 A	0.01 A	0.00 %
FC643 - FC547	Normale	CDLUCI -> IN41 -> PL24	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	8.33 m	17.50 A	0.21 A	0.02 %
FC549	Normale	PL24 -> LU27	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	3.48 m	17.50 A	0.10 A	0.00 %
Circuito: Prot_Prese (Quadro Principale)								
FC230	Cablaggio	Prot_Prese -> Prese_Giorno	---	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	0.30 m	32.00 A	16.00 A	0.02 %
FC231	Cablaggio	Prot_Prese -> Prese_Notte	---	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	0.30 m	32.00 A	16.00 A	0.02 %
Circuito: Prese_Giorno (Quadro Principale)								
FC235	Normale	Prese_Giorno -> CDFM	5	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	1.96 m	32.00 A	16.00 A	0.15 %
FC234	Normale	CDFM -> CD2	5	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	0.50 m	32.00 A	16.00 A	0.04 %
FC88	Normale	CD2 -> CD6	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	5.81 m	24.00 A	16.00 A	0.70 %
FC90	Normale	CD6 -> CF20	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.63 m	24.00 A	16.00 A	0.32 %
FC92	Normale	CD6 -> CF19	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.31 m	24.00 A	16.00 A	0.28 %
FC100	Normale	CD2 -> CF28	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.84 m	24.00 A	16.00 A	0.34 %
FC668	Normale	CF28 -> PS97	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.69 m	24.00 A	14.40 A	0.29 %
FC324	Normale	CD2 -> CF16	5	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	12.73 m	32.00 A	16.00 A	0.95 %
FC328	Normale	CF16 -> PS106	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	16.52 m	24.00 A	14.40 A	1.79 %
FC581	Normale	CF16 -> PS115	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	12.28 m	24.00 A	14.40 A	1.33 %
FC665	Normale	CD2 -> CF91	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.46 m	24.00 A	16.00 A	0.30 %
FC666	Normale	CF91 -> PS96	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	4.10 m	24.00 A	14.40 A	0.44 %
FC623	Normale	CDFM -> CD10	5	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	5.04 m	32.00 A	16.00 A	0.38 %
FC55	Normale	CD10 -> CF29	5	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	3.20 m	32.00 A	16.00 A	0.24 %
FC130	Normale	CF29 -> CF1	5	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	3.75 m	32.00 A	16.00 A	0.28 %
FC722 - FC719	Normale	CF1 -> CF29 -> PS87	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	20.30 m	24.00 A	14.40 A	2.20 %

FC58	Normale	CD10 -> CF5	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	3.95 m	24.00 A	16.00 A	0.48 %
FC60	Normale	CF5 -> PS90	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.76 m	24.00 A	14.40 A	0.30 %
FC624	Normale	CDFM -> PS88	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	11.56 m	24.00 A	14.40 A	1.25 %
FC625	Normale	CDFM -> CD4	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	7.16 m	24.00 A	16.00 A	0.86 %
FC198 - FC196	Normale	CD4 -> CF14 -> CF13	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	4.88 m	24.00 A	16.00 A	0.59 %
FC199	Normale	CF13 -> CF15	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.53 m	24.00 A	16.00 A	0.30 %
FC201	Normale	CF15 -> CF12	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	4.30 m	24.00 A	16.00 A	0.52 %
FC208	Normale	IN16 -> PS61	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	4.30 m	24.00 A	14.40 A	0.47 %
FC206	Normale	IN15 -> PS62	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	4.30 m	24.00 A	14.40 A	0.47 %
FC210	Normale	CD4 -> CF11	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	3.14 m	24.00 A	16.00 A	0.38 %
FC212	Normale	CF11 -> CF10	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	3.11 m	24.00 A	16.00 A	0.37 %
FC214	Normale	CF10 -> CF32	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	3.76 m	24.00 A	16.00 A	0.45 %
FC216	Normale	CF32 -> PS111	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	4.09 m	24.00 A	14.40 A	0.44 %
Circuito: Prese_Notte (Quadro Principale)								
FC626	Normale	Prese_Notte -> CDPRESE	5	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	1.22 m	32.00 A	16.00 A	0.09 %
FC644	Normale	CDPRESE -> CD22	5	Unipolare PVC 3(1x4.0) N07V-K	6.07 m	32.00 A	16.00 A	0.45 %
FC345	Normale	CD22 -> PS155	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.28 m	24.00 A	14.40 A	0.25 %
FC347	Normale	CD22 -> CF53	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.76 m	24.00 A	16.00 A	0.33 %
FC349	Normale	CF53 -> PS158	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.46 m	24.00 A	14.40 A	0.27 %
FC351	Normale	CD22 -> CF68	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	5.79 m	24.00 A	16.00 A	0.70 %
FC353	Normale	CF68 -> PS156	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	3.14 m	24.00 A	14.40 A	0.34 %
FC648	Normale	CD22 -> CF54	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	7.69 m	24.00 A	16.00 A	0.93 %
FC459	Normale	CF54 -> CF59	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	9.11 m	24.00 A	16.00 A	1.10 %
FC592	Normale	CF59 -> PS127	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	4.04 m	24.00 A	14.40 A	0.44 %
FC700	Normale	CF59 -> PS130	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	1.54 m	24.00 A	14.40 A	0.17 %
FC690	Normale	CF54 -> CF96	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	3.20 m	24.00 A	16.00 A	0.39 %
FC691	Normale	CF96 -> CF58	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	1.48 m	24.00 A	16.00 A	0.18 %
FC718	Normale	CF58 -> PS132	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	3.39 m	24.00 A	14.40 A	0.37 %
FC645	Normale	CDPRESE -> CD18	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	9.19 m	24.00 A	16.00 A	1.11 %
FC413	Normale	CD18 -> CF60	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	6.54 m	24.00 A	16.00 A	0.79 %
FC416	Normale	CF60 -> CF61	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.81 m	24.00 A	16.00 A	0.34 %
FC588	Normale	CF61 -> PS118	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.33 m	24.00 A	14.40 A	0.25 %
FC419	Normale	CD18 -> CF62	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	4.48 m	24.00 A	16.00 A	0.54 %
FC674	Normale	CF62 -> CF94	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	1.78 m	24.00 A	16.00 A	0.21 %
FC675	Normale	CF94 -> PS119	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.34 m	24.00 A	16.00 A	0.28 %
FC586	Normale	CD18 -> CF79	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.52 m	24.00 A	16.00 A	0.30 %
FC672	Normale	CF79 -> PS125	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	3.31 m	24.00 A	14.40 A	0.36 %

FC649	Normale	CDPRESE -> CD14	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	8.68 m	24.00 A	16.00 A	1.04 %
FC468	Normale	CD14 -> PS138	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	6.14 m	24.00 A	16.00 A	0.74 %
FC650	Normale	CD14 -> CD19	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.61 m	24.00 A	16.00 A	0.31 %
FC506	Normale	CD19 -> CF38	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.36 m	24.00 A	16.00 A	0.28 %
FC708	Normale	CF38 -> CF99	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.96 m	24.00 A	16.00 A	0.36 %
FC709	Normale	CF99 -> CF41	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	1.26 m	24.00 A	16.00 A	0.15 %
FC594	Normale	CF41 -> PS144	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	3.28 m	24.00 A	14.40 A	0.36 %
FC710	Normale	CF38 -> CF84	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	1.91 m	24.00 A	16.00 A	0.23 %
FC711	Normale	CF84 -> CF98	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	3.64 m	24.00 A	16.00 A	0.44 %
FC712	Normale	CF98 -> PS148	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	0.30 m	24.00 A	16.00 A	0.04 %
FC513	Normale	CD19 -> CF43	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	5.66 m	24.00 A	16.00 A	0.68 %
FC600	Normale	CF43 -> PS139	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	0.50 m	24.00 A	14.40 A	0.05 %
FC651	Normale	CDPRESE -> CD20	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	5.33 m	24.00 A	16.00 A	0.64 %
FC538	Normale	CD20 -> CF47	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	0.35 m	24.00 A	16.00 A	0.04 %
FC818	Normale	CF47 -> PS161	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	1.93 m	24.00 A	14.40 A	0.21 %
FC540	Normale	CD20 -> CF45	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	4.51 m	24.00 A	16.00 A	0.54 %
FC814	Normale	CF45 -> PS160	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	3.07 m	24.00 A	14.40 A	0.33 %
FC815	Normale	CF45 -> PS162	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	1.15 m	24.00 A	14.40 A	0.12 %
FC652	Normale	CDPRESE -> PS154	5	Unipolare PVC 3(1x2.5) N07V-K	2.06 m	24.00 A	14.40 A	0.22 %
Circuito: Pompe Cal. (Quadro Principale)								
FC560	Normale	Pompe Cal. -> CDFM	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	1.96 m	17.50 A	4.17 A	0.11 %
FC53	Normale	CDFM -> Split4	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	10.13 m	17.50 A	2.61 A	0.37 %
FC66	Normale	CDFM -> Split1	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	4.44 m	17.50 A	2.61 A	0.16 %
FC125	Normale	CDFM -> CD4	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	7.16 m	17.50 A	3.23 A	0.31 %
FC126	Normale	CD4 -> Split2	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	11.77 m	17.50 A	2.61 A	0.43 %
FC229	Normale	CD4 -> Split3	5	Unipolare PVC 3(1x1.5) N07V-K	11.36 m	17.50 A	2.90 A	0.41 %

Legenda posa cavi

Posa	Sigla	Descrizione
	5	Cavi senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
	61	Cavi multipolari in tubo interrato

